


Uponor MLCP RED leiding 14x1,6 480m

1096011

- Rol
- KOMO
- Zuurstofdiffusiedichte meerlaagse composietbuis
- (PE-RT - bindmiddel - aluminiumlaag - bindmiddel - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Max. Bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. Bedrijfstemperatuur 60 °C.

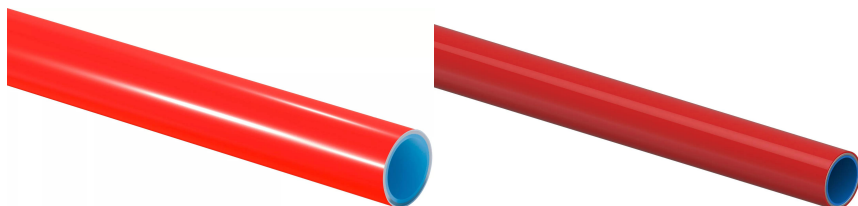

Over Uponor MLCP RED leiding

Specificatie


- Zuurstofdiffusiedichte meertlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Max. continue bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. continue bedrijfstemperatuur: 60 °C

Uponor MLCP RED leiding 14x1,6 480m

1096011

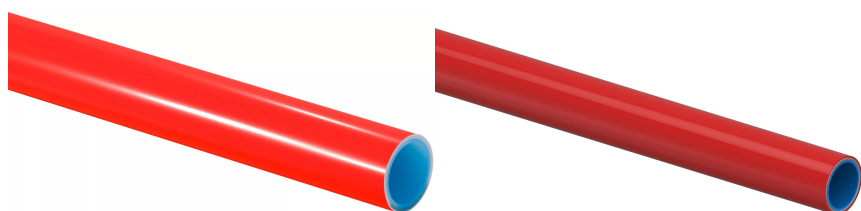**Product code**

Item no EAN	6414905480579
Item no GF	35001096011
Item no GTIN	06414905480579

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	14
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,0760
Artikeleenheid Breedte	14
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	480
Buitendiameter_do	14
Wanddikte_s	1,6

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905480982
Verpakking GTIN PL4	06414905480999
Verpakkingshoogte PL1	230
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	1140
Verpakkingslengte PL4	1140
Verpakkingshoeveelheid PL1	480
Verpakkingshoeveelheid PL4	3360
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,298908
Verpakkingsvolume PL4	2,5992
Verpakkingsgewicht PL1	39,3653
Verpakkingsgewicht PL4	286,0569

Verpakkingsbreedte PL1

1140

Verpakkingsbreedte PL4

1140

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl