

## Uponor MLCP RED leiding 16x2,0 240m

**1096012**

- Rol
- KOMO
- Zuurstofdiffusiedichte meerlaagse composietbuis
- (PE-RT - bindmiddel - aluminiumlaag - bindmiddel - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Max. Bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. Bedrijfstemperatuur 60 °C.



### Over Uponor MLCP RED leiding

#### Specificatie

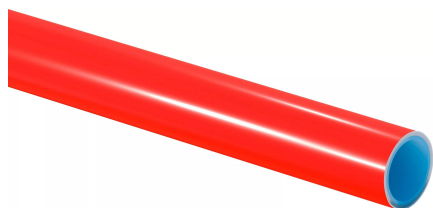
- Zuurstofdiffusiedichte meertlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E

#### Toepassing

- Max. continue bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. continue bedrijfstemperatuur: 60 °C

## Uponor MLCP RED leiding 16x2,0 240m

1096012

**Product code**

Item no EAN	6414905480586
Item no GF	35001096012
Item no GTIN	06414905480586
Item no VVS	087415216

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,1170
Artikeleenheid Breedte	16
Item_UOM	m

**Measurements**

Lengte	240
Buitendiameter_do	16
Wanddikte_s	2,9

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905481002
Verpakking GTIN PL4	06414905481019
Verpakkingshoogte PL1	195
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	800
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	240
Verpakkingshoeveelheid PL4	3120
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,12324
Verpakkingsvolume PL4	1,92
Verpakkingsgewicht PL1	29,6199

Verpakkingsgewicht PL4	398,0584
Verpakkingsbreedte PL1	790
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)