

Uponor MLCP RED leiding 16x2,0 480m

1096013



Over Uponor MLCP RED leiding

Specificatie


- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Max. continue bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. continue bedrijfstemperatuur: 60 °C

Uponor MLCP RED leiding 16x2,0 480m

1096013

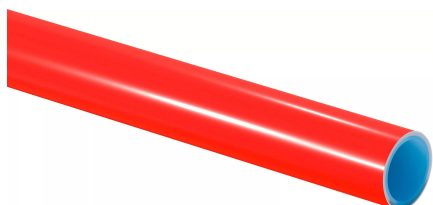

Technische gegevens

Item no EAN	6414905480593
Item no GTIN	06414905480593
Item no VVS	087415416
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	480
Hoeveelheid verpakking 4	3360
Packaging GTIN PL1	06414905481026
Packaging GTIN PL4	06414905481033
Item Unit Height	16 mm
Item Unit Weight	0,1170 kg
Item Unit Width	16 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl