

Uponor MLCP RED leiding 16x2,0 480m

1096013

- Rol
- KOMO
- Zuurstofdiffusiedichte meerlaagse composietbuis
- (PE-RT - bindmiddel - aluminiumlaag - bindmiddel - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Max. Bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. Bedrijfstemperatuur 60 °C.



Over Uponor MLCP RED leiding

Specificatie

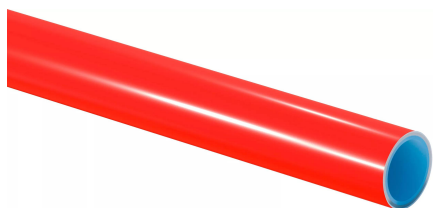
- Zuurstofdiffusiedichte meertlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Max. continue bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. continue bedrijfstemperatuur: 60 °C

Uponor MLCP RED leiding 16x2,0 480m

1096013

**Product code**

Item no EAN	6414905480593
Item no GF	35001096013
Item no GTIN	06414905480593
Item no VVS	087415416

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,1170
Artikeleenheid Breedte	16
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	480
Buitendiameter_do	16
Wanddikte_s	2,0

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905481026
Verpakking GTIN PL4	06414905481033
Verpakkingshoogte PL1	256
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	1140
Verpakkingslengte PL4	1140
Verpakkingshoeveelheid PL1	480
Verpakkingshoeveelheid PL4	3360
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,3326976
Verpakkingsvolume PL4	2,5992
Verpakkingsgewicht PL1	59,2298

Verpakkingsgewicht PL4	425,1083
Verpakkingsbreedte PL1	1140
Verpakkingsbreedte PL4	1140

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl