
Productgegevensblad



GF Uponor Klett rode MLCP-leiding 16x2,0 480m

1096015

- Rol
- KOMO
- Zuurstofdiffusiedichte meerlaagse composietbuis
- (PE-RT - bindmiddel - aluminiumlaag - bindmiddel - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Max. Bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. Bedrijfstemperatuur 60 °C.

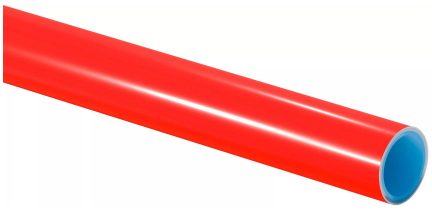

Over GF Uponor Klett leiding MLCP RED

Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde textielfolie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- Bevestiging van klittenbandbuizen op isolatieplaten met stoffen kleeffolie
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmateriaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Met zelf klevende strook aan de lange zijde
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met verwarmingsdekvloer volgens DIN 18560

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Klett rode MLCP-leiding 16x2,0 480m

1096015

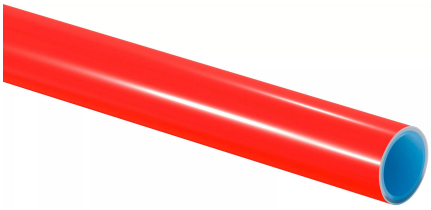

Product code

Item no EAN	6414905480616
Item no GF	35001096015
Item no GTIN	06414905480616

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,110
Artikeleenheid Breedte	16
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	16
Wanddikte_s	2,0

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905480944
Verpakking GTIN PL4	06414905480951
Verpakkingshoogte PL1	310
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	1140
Verpakkingslengte PL4	1140
Verpakkingshoeveelheid PL1	480
Verpakkingshoeveelheid PL4	2400
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,402876
Verpakkingsvolume PL4	2,5992
Verpakkingsgewicht PL1	56,1075

Verpakkingsgewicht PL4	291,0377
Verpakkingsbreedte PL1	1140
Verpakkingsbreedte PL4	1140

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+