
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad 20-G3/4"SN

1105819

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Losmaakbare schroefkoppeling voor aansluiting op wandfittingen, filters en afsluitkranen
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

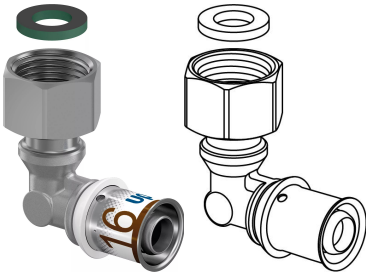



Over GF Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad 20-G3/4"SN

1105819

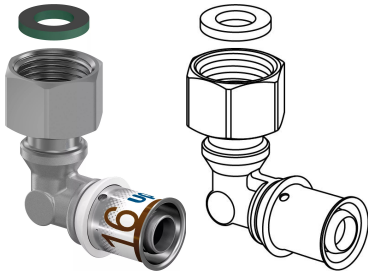



Measurements

Cilindrische_draad_G	3/4
Lengte (l1)	45
Lengte (l2)	41
z1	37
Z2	19

Product code

Item no EAN	6414905529766
Item no GF	35001105819
Item no GTIN	06414905529766
Item no LVI	1720852
Item no RSK	1896748

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	83
Artikeleenheid Lengte	86
Artikel Eenheid Gewicht	0,127
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905560905
Verpakking GTIN PL2	06414905560912
Verpakking GTIN PL4	06414905560929
Verpakkingshoogte PL1	85
Verpakkingshoogte PL2	100
Verpakkingshoogte PL4	678

Verpakkingslengte PL1	90
Verpakkingslengte PL2	200
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00026775
Verpakkingsvolume PL2	0,0027
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,137
Verpakkingsgewicht PL2	1,47
Verpakkingsgewicht PL4	250
Verpakkingsbreedte PL1	35
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+