


## Uponor S-Press schuifkoppeling 40-40

1118710

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie
- Met verlengde steunkoker
- Kan ook worden gebruikt als reparatiekoppeling

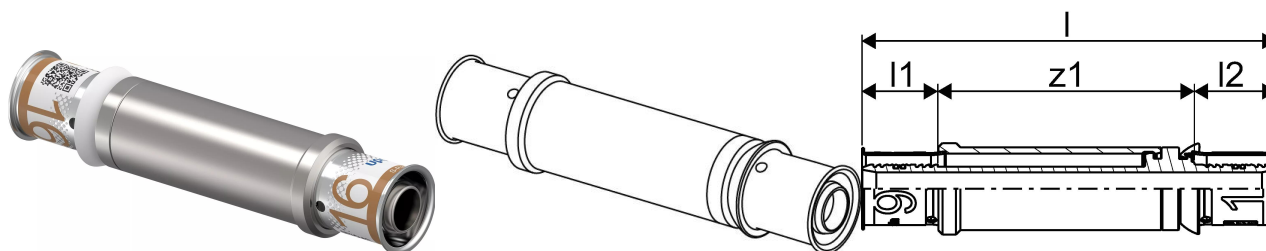

### Over Uponor S-Press schuifkoppeling

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press schuifkoppeling 40-40

1118710

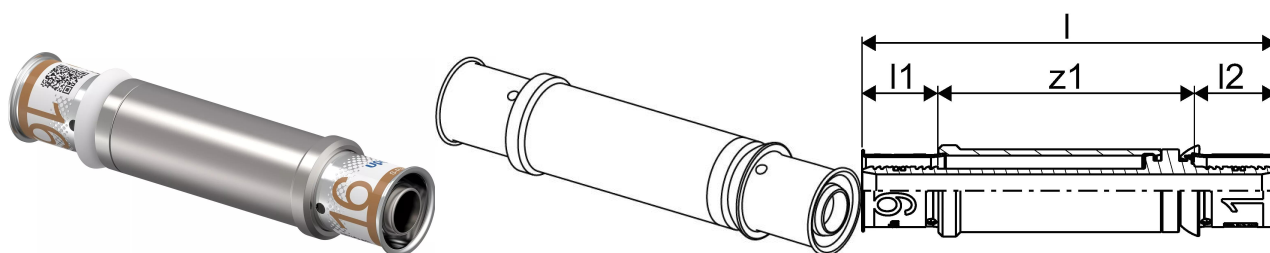

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905554942  |
| Item no GF   | 35001118710    |
| Item no GTIN | 06414905554942 |
| Item no LVI  | 1720840        |
| Item no NRF  | 5071371        |
| Item no RSK  | 1899734        |
| Item no VVS  | 045484340      |

## Afmetingen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 48    |
| Artikeleenheid Lengte   | 137   |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,523 |
| Artikeleenheid Breedte  | 48    |
| Item_UOM                | st.   |

## Measurements

|             |     |
|-------------|-----|
| LENGTH_L    | 138 |
| Lengte (l1) | 42  |
| Lengte (l2) | 38  |
| z1          | 58  |

## Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1   | 06414905559893 |
| Verpakking GTIN PL3   | 06414905559909 |
| Verpakking GTIN PL4   | 06414905559916 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 89             |
| Verpakkingshoogte PL3 | 188            |
| Verpakkingshoogte PL4 | 708            |
| Verpakkingslengte PL1 | 176            |
| Verpakkingslengte PL3 | 277            |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Verpakkingslengte PL4      | 1200        |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 3           |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 12          |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 576         |
| Verpakkingstype PL1        | Base_Box    |
| Verpakkingstype PL3        | Box         |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet      |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,00211464  |
| Verpakkingsvolume PL3      | 0,009321604 |
| Verpakkingsvolume PL4      | 0,67968     |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 1,57        |
| Verpakkingsgewicht PL3     | 6,3         |
| Verpakkingsgewicht PL4     | 305         |
| Verpakkingsbreedte PL1     | 135         |
| Verpakkingsbreedte PL3     | 179         |
| Verpakkingsbreedte PL4     | 800         |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)