
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press schuifkoppeling 40-40

1118710

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie
- Met verlengde steunhuls
- Kan ook worden gebruikt als reparatiekoppeling

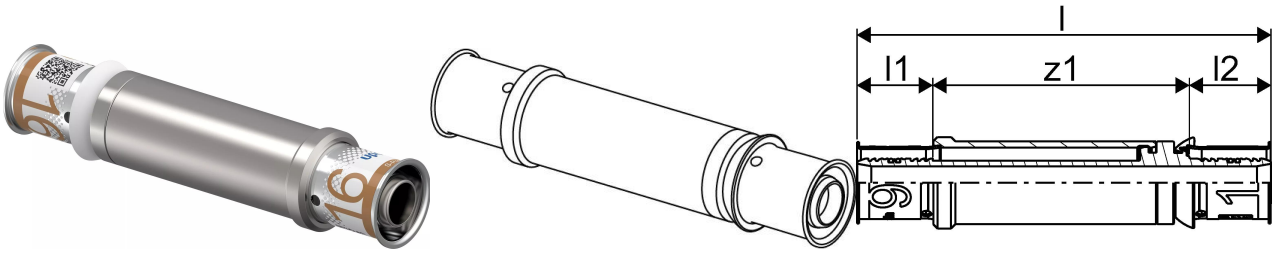

Over GF Uponor S-Press schuifkoppeling

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press schuifkoppeling 40-40

1118710

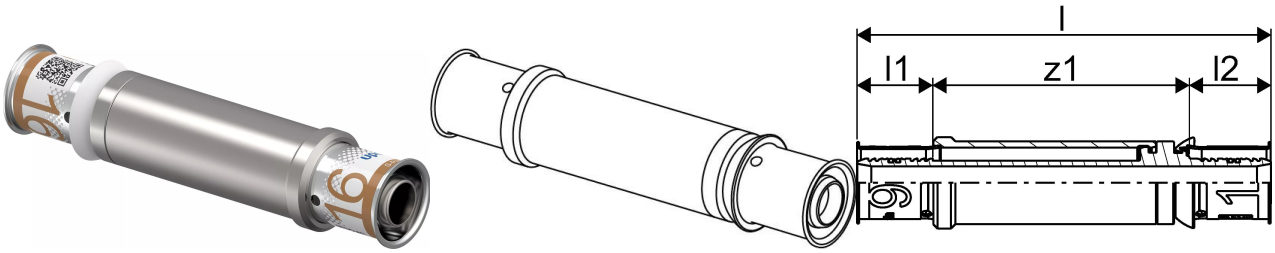

Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	48
Artikeleenheid Lengte	137
Artikel Eenheid Gewicht	0,523
Artikeleenheid Breedte	48
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	138
Lengte (l1)	42
Lengte (l2)	38
z1	58

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905559893
Verpakking GTIN PL3	06414905559909
Verpakking GTIN PL4	06414905559916
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	708

Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL3	12
Verpakkingshoeveelheid PL4	576
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	1,57
Verpakkingsgewicht PL3	6,3
Verpakkingsgewicht PL4	305
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+