
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press PLUS aansluiting PPSU 16

1119005

- Incl. PPSU moer voor aansluiting op de verdelergroepen
- Gefixeerde RVS pershuls met kijkvenster
- Gezekerde persbekplaatsing
- Beproefde zekerheid „ongeperst niet dicht“
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

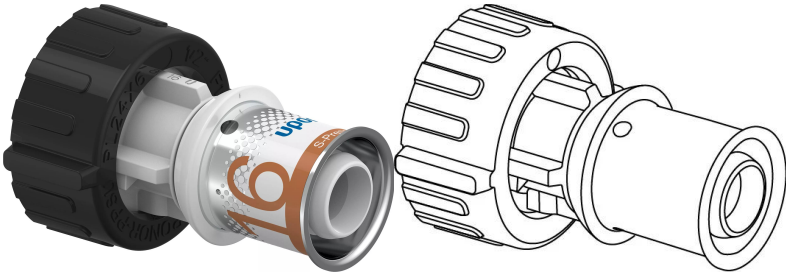

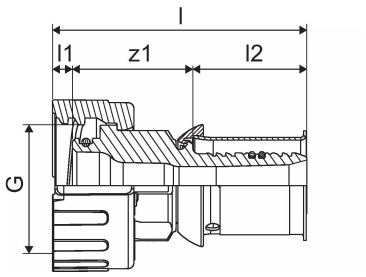

Over GF Uponor S-Press PLUS aansluiting PPSU

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS aansluiting PPSU 16

1119005

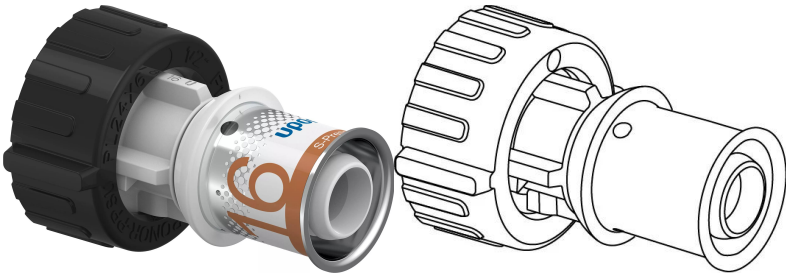

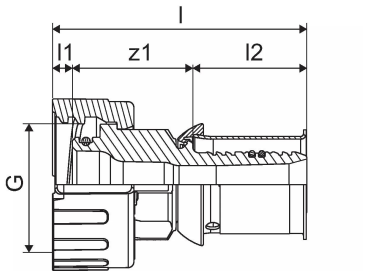

Measurements

Cilindrische_draad_G	PL24X6 1/2
LENGTH_L	45,7
Lengte (l1)	3,6
Lengte (l2)	20,5
z1	21,6

Product code

Item no EAN	6414905554522
Item no GF	35001119005
Item no GTIN	06414905554522
Item no LVI	1720843
Item no NRF	5110302
Item no RSK	2054923
Item no VVS	087608216

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	42
Artikel Eenheid Gewicht	0,018
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905554539
Verpakking GTIN PL3	06414905554546
Verpakking GTIN PL4	06414905554553
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	95

Verpakkingshoogte PL4	806
Verpakkingslengte PL1	45
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	30
Verpakkingshoeveelheid PL4	3360
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00004725
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	0,028
Verpakkingsgewicht PL3	0,94
Verpakkingsgewicht PL4	130,28
Verpakkingsbreedte PL1	35
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+