


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 40x5,5/140

1119047

- Warm drinkwater
- 1-middenpijp PE-Xa
- Max. +95 °C / 10 bar
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW certificering
- ÖVGW certificering

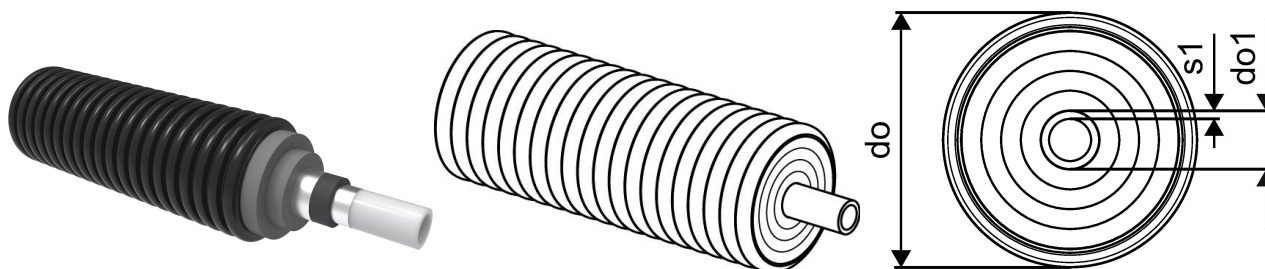

### Over Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 7.4 (PN 10)
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambda-waarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig.
- PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor transport van warm drinkwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 10 bar
- Bedrijfstemperatuur 70 °C volgens DIN EN ISO 15875
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW Certificering

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 40x5,5/140

1119047

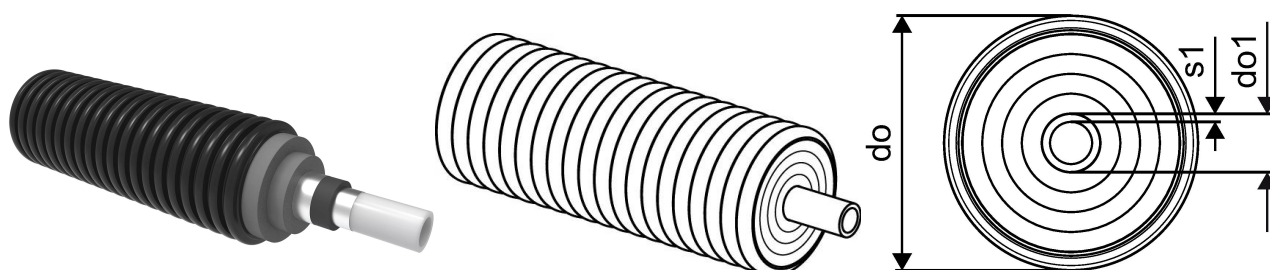

## Technische gegevens

Item no EAN	6414905556298
Item no GTIN	06414905556298
Item no VVS	087364040
RSK no.	2266373
Item no NRF	8360964
Item no LVI	3010293
Item maateenheid	m
Buigradius 2	0,45 m
Hoeveelheid verpakking 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905556434
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,83 kg
Item Unit Width	140 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)