


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

- Warm drinkwater
- 2-Middenbuizen PE-Xa
- Max. +95 °C / 10 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van toevoer- en circulatieleiding
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW certificering
- ÖVGW certificering

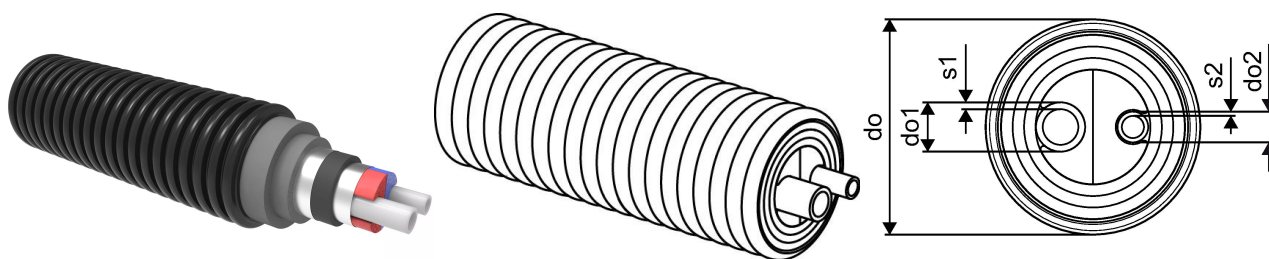

Over Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 7.4 (PN 10)
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambda-waarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig.
- PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van warm drinkwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 10 bar
- Bedrijfstemperatuur 70 °C volgens DIN EN ISO 15875
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW Certificering

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556373 |
| Item no GTIN | 06414905556373 |
| Item no VVS | 087364240 |
| RSK no. | 2266381 |
| Item no NRF | 8360973 |
| Item no LVI | 3010301 |
| Item maateenheid | m |
| Buigradius 2 | 0,9 m |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905557943 |
| Item Unit Height | 140 mm |
| Item Unit Weight | 2,18 kg |
| Item Unit Width | 140 mm |

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl