
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 40x5,5-25x3,5/140

1119055

- Warm drinkwater
- 2-Middenbuizen PE-Xa
- Max. +95 °C / 10 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van toevoer- en circulatieleiding
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW certificering
- ÖVGW certificering

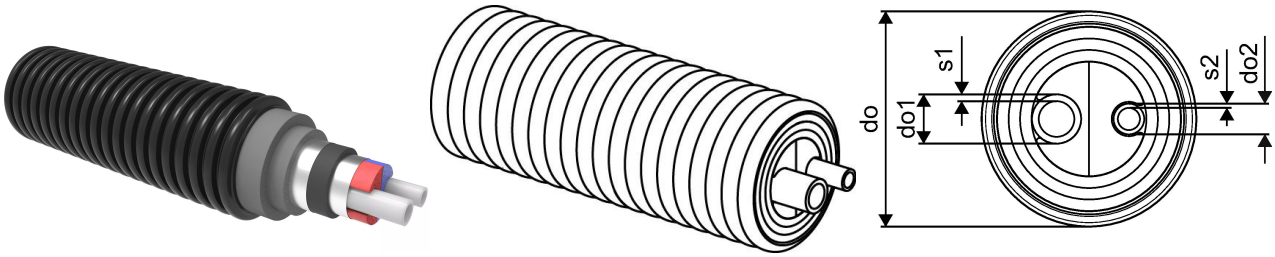

Over GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 7.4 (PN 10)
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambda-waarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig.
PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor transport van warm drinkwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 10 bar
- Bedrijfstemperatuur 70 °C volgens DIN EN ISO 15875
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW Certificering

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 40x5,5-25x3,5/140

1119055

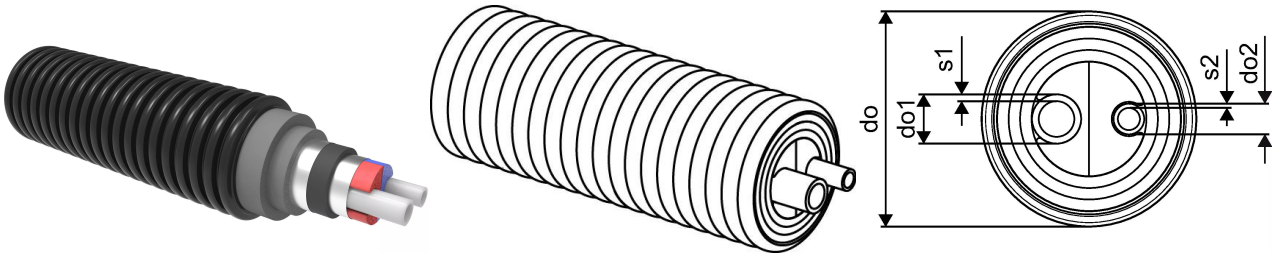

Measurements

Buigradius M	0,9
Buitendiameter_do	140
Buitendiameter_do1	40
Buitendiameter_do2	25
Wanddikte_s1	5,5
Wanddikte_s2	3,5

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414905556373
Item no GF	35001119055
Item no GTIN	06414905556373
Item no LVI	3010301
Item no NRF	8360973
Item no RSK	2266381
Item no VVS	087364240
Artikelvervanging 1	1160624

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	140
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	2,18
Artikeleenheid Breedte	140
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905557943

Verpakkingshoogte PL1	2200
Verpakkingslengte PL1	2200
Verpakkingshoeveelheid PL1	200
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	7,26
Verpakkingsgewicht PL1	436,1
Verpakkingsbreedte PL1	1500

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+