


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

### 1119056

- Warm drinkwater
- 2-Middenbuizen PE-Xa
- Max. +95 °C / 10 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van toevoer- en circulatieleiding
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW certificering
- ÖVGW certificering

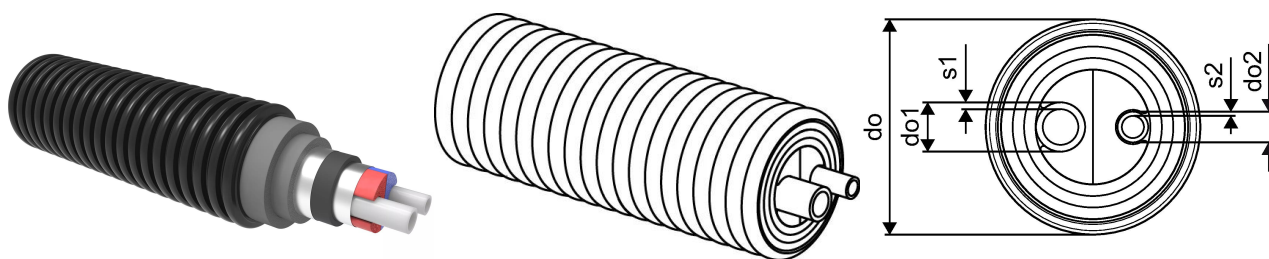

## Over Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 7.4 (PN 10)
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambda-waarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig.
- PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

### Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van warm drinkwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 10 bar
- Bedrijfstemperatuur 70 °C volgens DIN EN ISO 15875
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

### Certificaten

- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW Certificering

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

**Measurements**

Buigradius M	1
Buitendiameter_do	175
Buitendiameter_do1	50
Buitendiameter_do2	32
Wanddikte_s1	6,9
Wanddikte_s2	4,4

**Status**

Item Available Till date 2027-06-30T00:00:00.000+0200

**Product code**

Item no EAN	6414905556380
Item no GF	35001119056
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250
Artikelvervanging 1	1160628

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	175
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	3,36
Artikeleenheid Breedte	175
Item_UOM	m

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905557950
Verpakkingshoogte PL1	2400
Verpakkingslengte PL1	2400

Verpakkingshoeveelheid PL1	200
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	10,368
Verpakkingsgewicht PL1	672,1
Verpakkingsbreedte PL1	1800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)