


## Uponor S-Press Plus Stopkraan met Spindel 32

### 1119313

- Unieke perscontrole
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Met Uponor S-Press PLUS aansluitingen
- Stijgende spindel zonder stagnatie
- Met afneembare aftapkraan G 1/4"
- Voor warm en koud drinkwater
- DVGW gecertificeerd

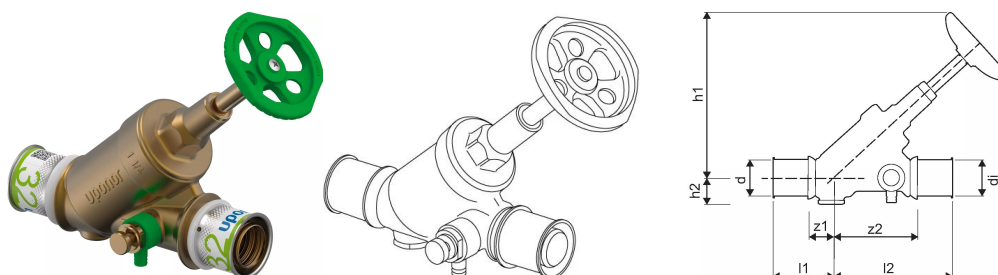

## Over Uponor S-Press PLUS Stopkraan met Spindel

### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press Plus Stopkraan met Spindel 32

1119313

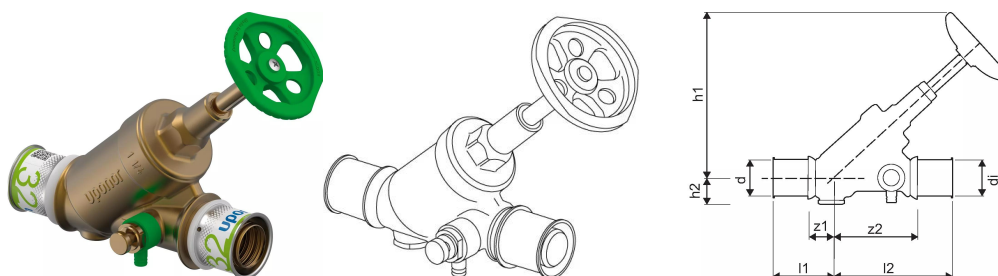

### Technische gegevens

Item no EAN	6414905559947
Item no GTIN	06414905559947
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	48 mm
Lengte (l2)	108 mm
Z-meting H1	137 mm
Z-meting H2	22 mm
Z-meting Z2	81 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	5
Hoeveelheid verpakking 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905649587
Packaging GTIN PL2	06414905649594
Packaging GTIN PL4	06414905649600
Item Unit Height	159 mm
Item Unit Weight	1,1 kg
Item Unit Width	75 mm

### Technische documenten

Download hier documenten

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)