


Uponor Comfort Pipe PN10 16x2,2 240m

1119470

- Rol
- Diameter 16 x 2,2 mm: geschikt voor Q&E koppeling 1008669 i.c.m. Q&E ring 1057453 toepassen Q&E expansiekop 1119381
- Diameter 20 x 2,8 mm: geschikt voor Q&E koppeling 1008932 i.c.m. Q&E ring 1057454 toepassen Q&E expansiekop 1119383

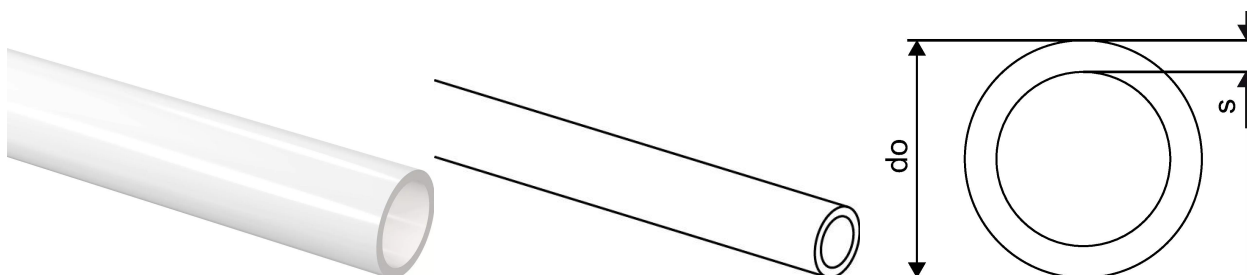

Over Uponor Comfort Pipe PN10

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 4, vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

Uponor Comfort Pipe PN10 16x2,2 240m

1119470

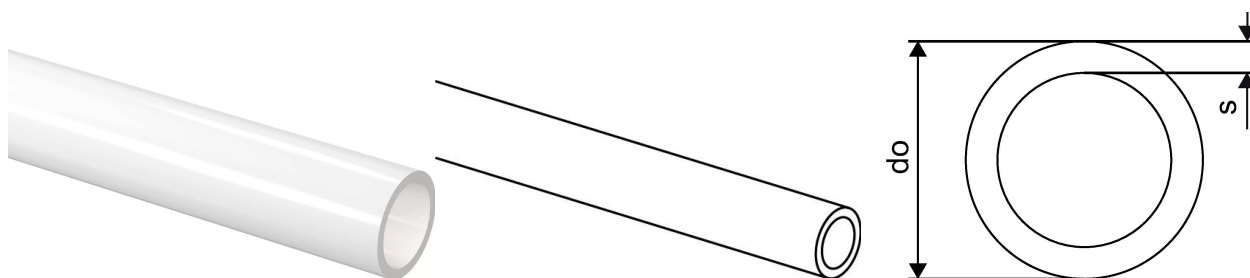

Technische gegevens

Item no EAN	6414905652617
Item no GTIN	06414905652617
Item no LVI	2012153
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	240
Hoeveelheid verpakking 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905653522
Packaging GTIN PL4	06414905653539
Item Unit Height	16 mm
Item Unit Weight	0,107 kg
Item Unit Width	16 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl