


Uponor Ecoflex Supra PLUS Regelaar 150

1120123

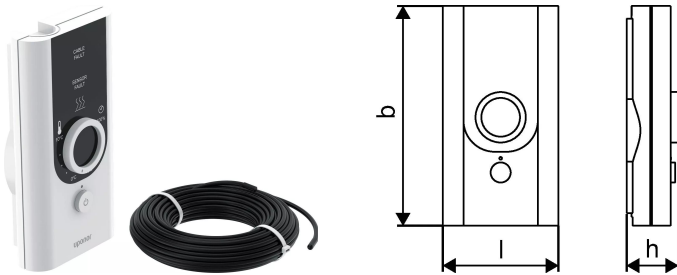

Over Uponor Ecoflex Supra PLUS Regelaar 150

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd kunststof leidingsysteem
- Leiding: polyethyleen PE 100-RC, zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregulerende antivriescabel, vermogensafgifte 10 W/m bij 5 °C, voedingsspanning vanaf één voedingspunt max. 150 m bei 16 bar
- Kabelgoot: PE-leiding voor sensorkabel en meting van de temperatuur
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten celstructuur, duurzaam elastisch, verouderingsbestendig wateropname volgens EN 489 < 1,0% vol
- Mantelbuis: geribbeld polyethyleen (PE-HD)

Toepassing


- Transport van koud drinkwater of drukafvoer waar kans op bevriezing van ondergrondse systemen bestaat
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C/ 16 bar
- Bewezen geschikt voor zware verkeersbelasting van 60 ton

Certificaten

- DVGW

Uponor Ecoflex Supra PLUS Regelaar 150

1120123

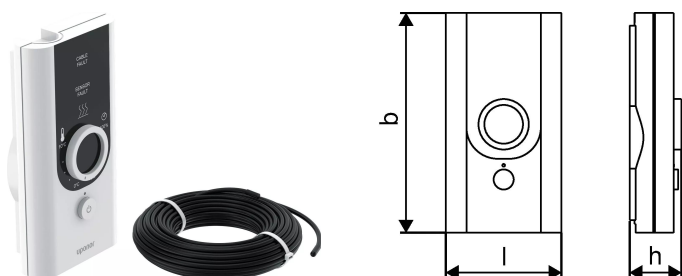

Technische gegevens

Item no VVS	070699900
Item no NRF	8360722
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	165 mm
Z-meting B	165 mm
Z-meting H	39 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	50

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl