


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Regelaar 150

1120123

- Reduceereenheid voor Supra PLUS leiding
- Voor max. 150 m vorstbeschermingskabel
- Incl. 10 m sensorkabel

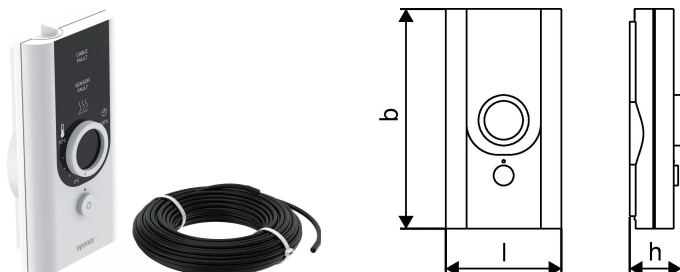

### Over Uponor Ecoflex Supra PLUS Regelaar 150

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- DVGW-certificering

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Regelaar 150

1120123



### Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	43
Artikeleenheid Lengte	225
Artikel Eenheid Gewicht	0,438
Artikeleenheid Breedte	170
Item_UOM	st.

### Measurements

LENGTH_L	87
Z-meting b	165
Z-meting h	39

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905638178
Verpakking GTIN PL3	06414905641031
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	385
Verpakkingslengte PL1	230
Verpakkingslengte PL3	585
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	50
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,001955
Verpakkingsvolume PL3	0,10135125
Verpakkingsgewicht PL1	0,538
Verpakkingsgewicht PL3	28,22
Verpakkingsbreedte PL1	170
Verpakkingsbreedte PL3	450

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)