


## Uponor Vario M Vul- en aftapkraan

1120810

- Voor het vullen en legen van de verdeler

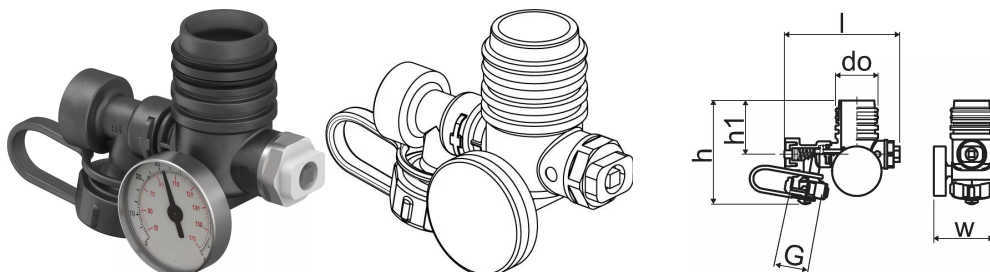

### Over Uponor Vario M Vul- en aftapkraan

#### Specificatie


- Verdeler
- Met geïntegreerde afsluiters
- Aansluiting links of rechts, G1, vlakdichtend
- Aanvoerafsluiters met inregelbare debietmeter en afsluitmogelijkheid
- Retourafsluiters met beschermkappen
- Geïntegreerde ontluichtingsafsluiters en vul- en aftapvoorzieningen in aanvoer en retour
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" Euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Materiaal: glasvezelpolyamide

#### Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C

## Uponor Vario M Vul- en aftapkraan

1120810

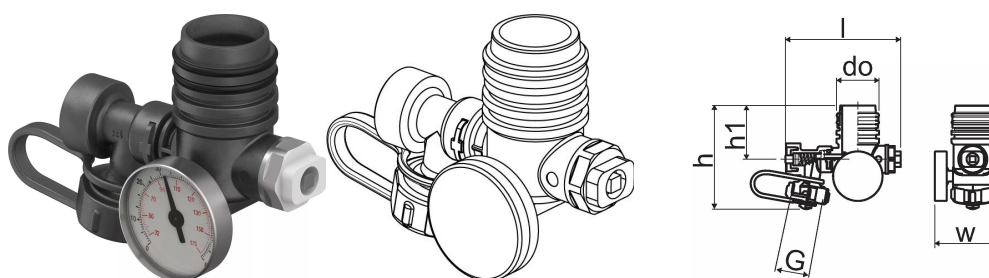

## Measurements

Cilindrische_draad_G	3/4
LENGTH_L	95,5
Buitendiameter_do	35,3
Z-meting h	85,7
Z Meting h1	44,5
Z-meting w	49,3

## Product code

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154

## Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	100
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,097
Artikeleenheid Breedte	55
Item_UOM	st.

## Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905660452
Verpakking GTIN PL2	06414905660469
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL2	170
Verpakkingslengte PL1	170
Verpakkingslengte PL2	260
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00102

Verpakkingsvolume PL2	0,010166
Verpakkingsgewicht PL1	0,1
Verpakkingsgewicht PL2	1,1
Verpakkingsbreedte PL1	150
Verpakkingsbreedte PL2	230

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)