


GF Uponor S-Press PLUS geluidsset 2 muurplaten 16-20

1121193

- Set is geschikt voor twee Uponor S-Press PLUS muurplaten 16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT en/of 20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT
- Inclusief bouten en schroeven M6 x 16
- Gemaakt van EPP
- Geluidsisolatie volgens VDI 4100 SSt 1 / SSt 2 / SSt 3* (* voor droge montagebouw) en DIN 4109
- Afvoer van eventueel lekwater volgens DIN 18534

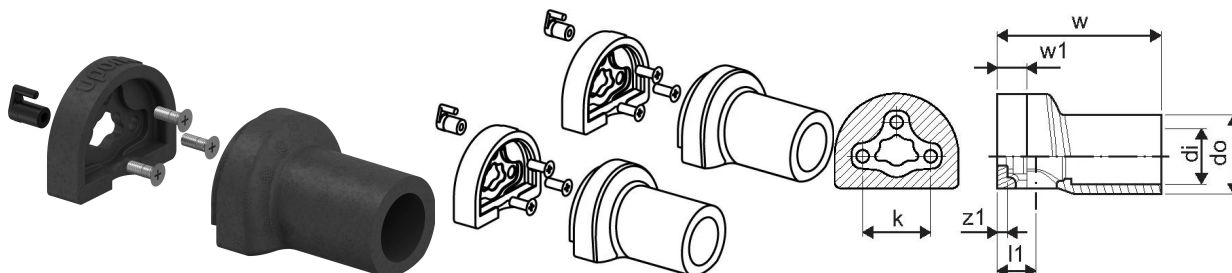

Over GF Uponor S-Press PLUS geluidsset 2 muurplaten

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS geluidsset 2 muurplaten 16-20

1121193

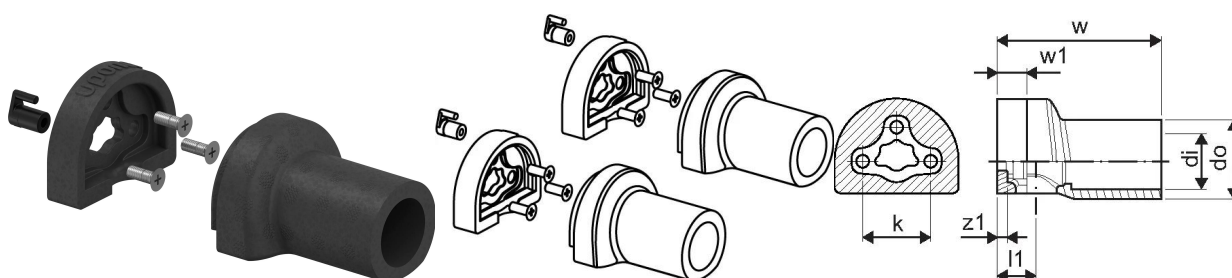

Measurements

Binnendiameter_di	32,5
Lengte (l1)	23
Buitendiameter_do	48,5
Z-meting k	40
Z-meting w	96,5
Z-meting w1	17,5
z1	6

Product code

Item no EAN	6414905641529
Item no GF	35001121193
Item no GTIN	06414905641529

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	104.5
Artikeleenheid Lengte	55.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,026
Artikeleenheid Breedte	73
Item_UOM	set

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905663873
Verpakking GTIN PL4	06414905663941
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	192
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,06
Verpakkingsgewicht PL4	36,5
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl