


Uponor S-Press PLUS montagebeugel 80/150mm

1121195

- Gemaakt van gegalvaniseerd staal
- Voor montage van Uponor muurplaten
- De positionering van de verbindingen is mogelijk in het gespecificeerde raster
- Inclusief bouten en verzonken schroeven M6 x 12 volgens DIN 965.
- Met gaten en sleuven voor gemakkelijke bevestiging

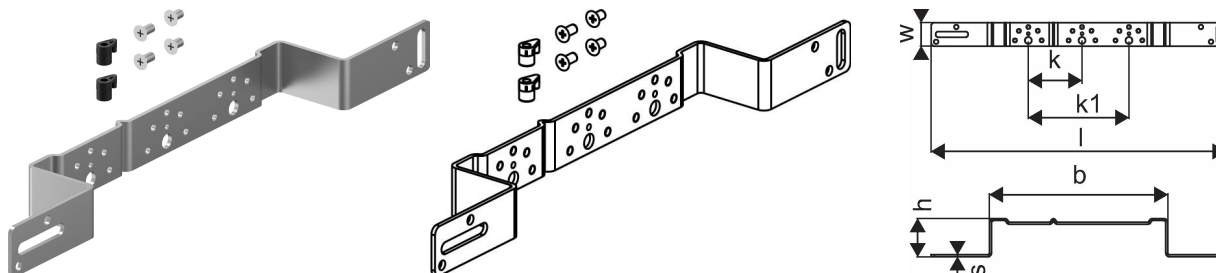

Over Uponor S-PRESS PLUS montagebeugel

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS montagebeugel 80/150mm

1121195

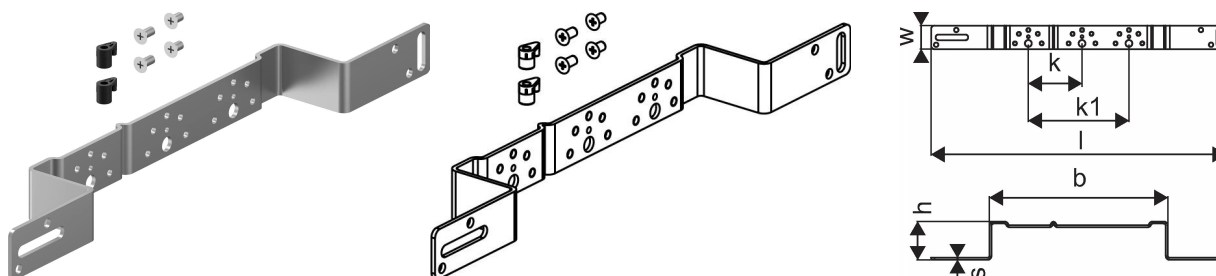

Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	57
Artikeleenheid Lengte	440
Artikel Eenheid Gewicht	0,435
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	440
Wanddikte_s	3
Z-meting b	266
Z-meting h	57
Z-meting k	80
Z-meting k1	150
Z-meting w	35

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900654319
Verpakking GTIN PL3	06414905663668
Verpakking GTIN PL4	06414905663934
Verpakkingshoogte PL1	57
Verpakkingshoogte PL3	72
Verpakkingshoogte PL4	1090
Verpakkingslengte PL1	440
Verpakkingslengte PL3	477
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	680
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0008778
Verpakkingsvolume PL3	0,00652536
Verpakkingsvolume PL4	1,0464
Verpakkingsgewicht PL1	0,435
Verpakkingsgewicht PL3	2,2
Verpakkingsgewicht PL4	324
Verpakkingsbreedte PL1	35
Verpakkingsbreedte PL3	190
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl