


## Uponor Ecoflex isolatieset recht 250

1121806

- Voor het afdichten van rechte verbindingen
- Bestaande uit ABS halve schalen, isolatie halve schalen, roestvrij stalen schroeven, reduceerringen en afdichtingspasta
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Belasting onder spanning tot SLW 60 = 60 t ( buitenmantel 250: belasting onder spanning tot SWL 40 = 40 t )
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632

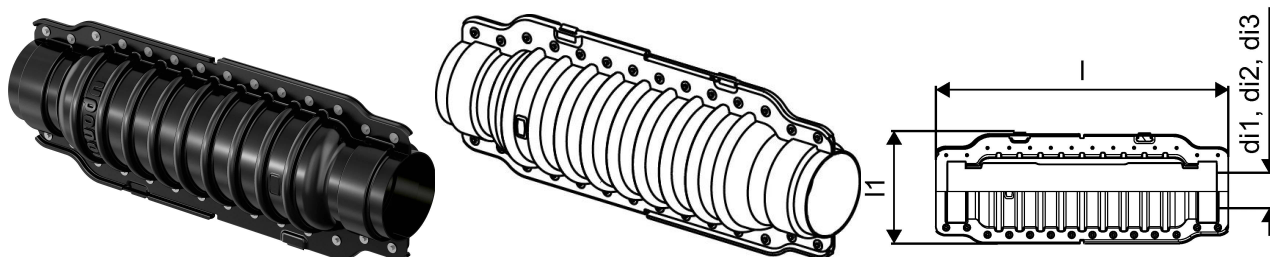

### Over Uponor Ecoflex isolatieset recht

#### Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

#### Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

## Uponor Ecoflex isolatieset recht 250

1121806

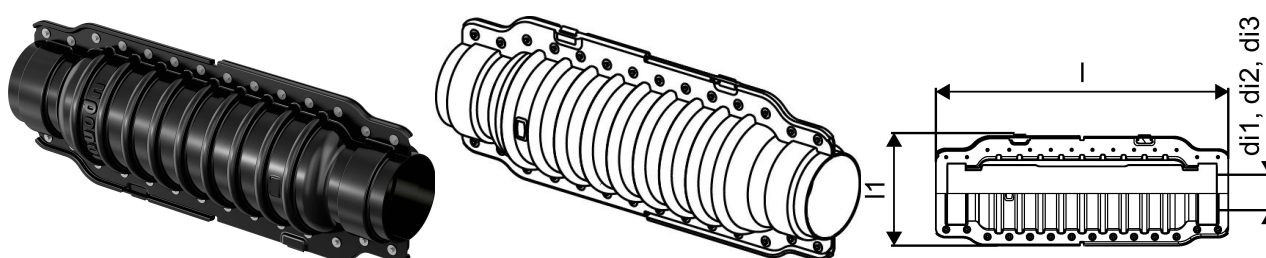

### Measurements

Binnendiameter_di1	250
Binnendiameter_di2	200
Binnendiameter_di3	175/140
LENGTH_L	1150
Lengte (l1)	491

### Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	361
Artikeleenheid Lengte	1150
Artikel Eenheid Gewicht	10,6
Artikeleenheid Breedte	491
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905666102
Verpakking GTIN PL4	06414900416245
Verpakkingshoogte PL1	470
Verpakkingshoogte PL4	1084
Verpakkingslengte PL1	1190
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL4	4
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,2265165
Verpakkingsvolume PL4	1,04064
Verpakkingsgewicht PL1	12,5
Verpakkingsgewicht PL4	74
Verpakkingsbreedte PL1	405
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)