


## Uponor Base Verwarmingsregelaar X-60 6x 230V

### 1138349

- Regelaar met geïntegreerde automatische kalibratiefunctie.
- Ondersteunt tot 6 kamerthermostaten (230V) per regelaar.
- Ondersteunt tot 12 thermische aandrijvingen (230V) per regelaar; hiervoor moeten minstens 2 actoren worden toegewezen aan elke kamerthermostaat.
- Geruisloos schakelen van de thermische aandrijving.
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort.
- Schakelaar voor het in- en uitschakelen van de automatische kalibratiefunctie.
- Voorzien van een omp relais.
- Ingang: Dag- /nachtschakelaar
- 4 draden voor het aansluiten van de thermostaat inclusief dag/nacht signaal.
- Werkt ook met 3-draads thermostaten (2 draden voor 230 V voeding, 1 uitgang 230 V voor de aansturing van de thermische aandrijving).
- Aansluitklemmen voor thermostaat en thermische aandrijving 0,13 ... 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Beveiliging tegen overbelasting.
- Beschermingsklasse: IP20.
- Bestaande uit:
  - Uponor basisregelaar X-60.
  - Bevestigingsmateriaal, inclusief DIN-rail.
  - Let op: geen netsnoer meegeleverd.

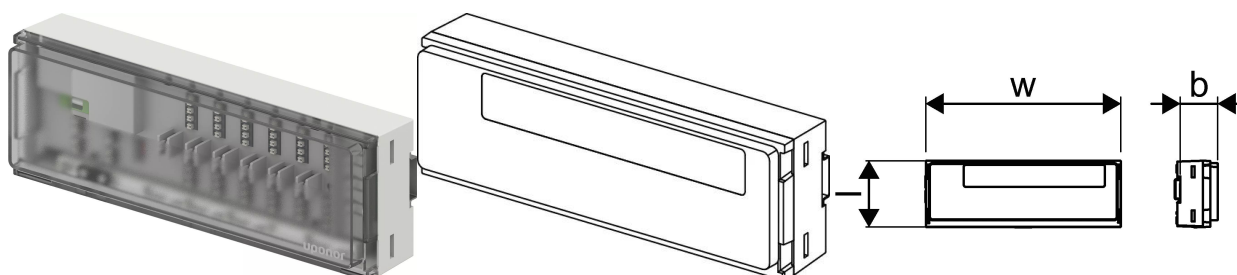

## Over Uponor Base Verwarmingsregelaar X-60

### Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

### Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

### Certificaten

- CE

## Uponor Base Verwarmingsregelaar X-60 6x 230V

1138349

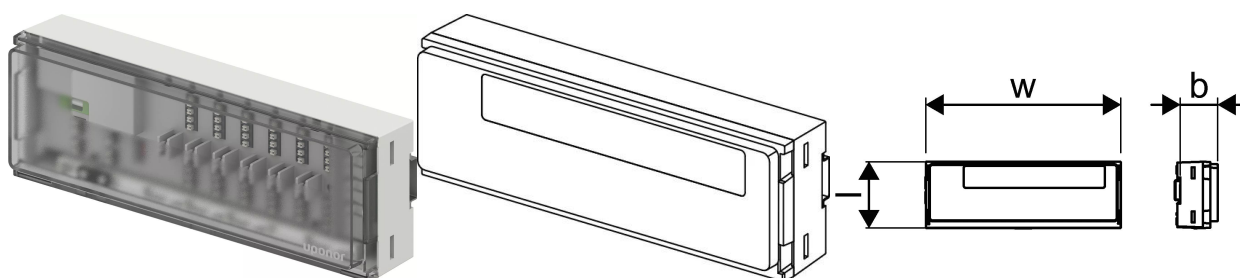**Status**

Item Available From date

2024-01-01

**Product code**

Item no EAN

6414900371070

Item no GF

35001138349

Item no GTIN

06414900371070

Item no LVI

2022277

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte

56

Artikeleenheid Lengte

265

Artikel Eenheid Gewicht

0,430

Artikeleenheid Breedte

90

Item\_UOM

st.

**Measurements**

LENGTH\_L

265

Z-meting h

56

Z-meting w

90

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1

06414900380317

Verpakking GTIN PL2

06414900323277

Verpakking GTIN PL4

06414900383936

Verpakkingshoogte PL1

63

Verpakkingshoogte PL2

200

Verpakkingshoogte PL4

944

Verpakkingslengte PL1

399

Verpakkingslengte PL2

400

Verpakkingslengte PL4

1200

Verpakkingshoeveelheid PL1

1

Verpakkingshoeveelheid PL2	6
Verpakkingshoeveelheid PL4	192
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00351918
Verpakkingsvolume PL2	0,024
Verpakkingsvolume PL4	0,90624
Verpakkingsgewicht PL1	0,692
Verpakkingsgewicht PL2	4,655
Verpakkingsgewicht PL4	173,960
Verpakkingsbreedte PL1	140
Verpakkingsbreedte PL2	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)