


Uponor Base Verwarmings-/koelingsregelaar X-80 10x 230V

1138350

- Regelaar met geïntegreerde automatische kalibratiefunctie.
- Ondersteunt tot 10 kamerthermostaten (230V) per regelaar.
- Ondersteunt tot 12 thermische aandrijvingen (230V) per regelaar, die flexibel kunnen worden toegewezen.
- Geruisloos schakelen van de thermische aandrijvingen.
- Voor verwarmings- en koeltoepassing.
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort.
- Schakelaar voor activeren en deactiveren van de automatische kalibratie.
- Voorzien van een pomp- en ketelrelais.
- Ingangen: schakelaar voor verwarmen/koelen, condensatiesignaal, dag-/nacht signaal.
- 4 draden voor het aansluiten van de thermostaat inclusief dag-/nacht signaal.
- Werkt ook met 3-draads thermostaten (2 draden voor 230 V voeding, 1 uitgang 230 V voor de aansturing van de thermische aandrijving).
- Aansluitklemmen voor thermostaat en thermische aandrijving 0,13 ... 1,5 mm².
- Beveiliging tegen overbelasting.
- Beschermingsklasse: IP20.
- Opmerking: Voor koeling wordt de condensatieset S-80 aanbevolen.
- Bestaande uit:
 - Uponor basisregelaar X-80.
 - Bevestigingsmateriaal, inclusief DIN-rail.
 - Let op: geen netsnoer meegeleverd.

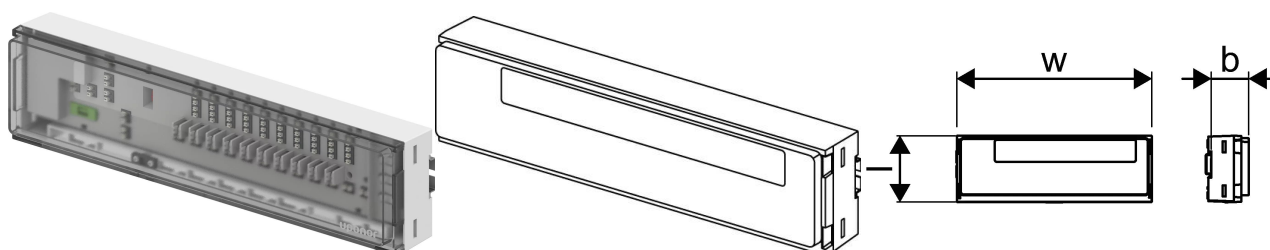

Over Uponor Base Verwarmings-/koelingsregelaar X-80

Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

Certificaten

- CE

Uponor Base Verwarmings-/koelingsregelaar X-80 10x 230V

1138350

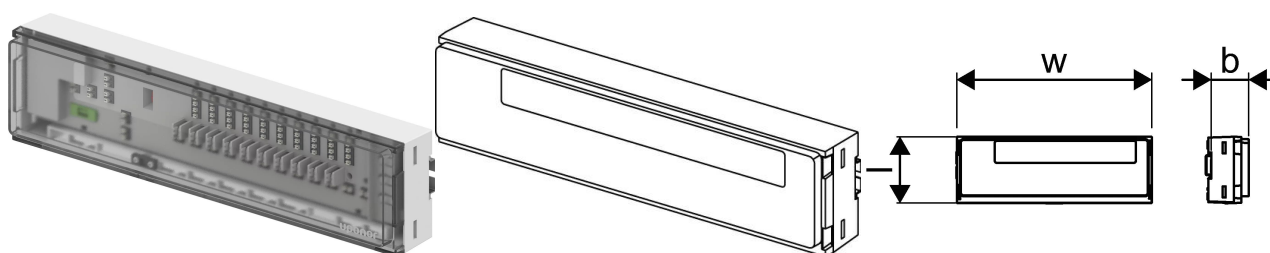**Status**

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900371087
Item no GF	35001138350
Item no GTIN	06414900371087
Item no LVI	2022278

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	56
Artikeleenheid Lengte	365
Artikel Eenheid Gewicht	0,586
Artikeleenheid Breedte	90
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	365
Z-meting h	56
Z-meting w	90

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900380300
Verpakking GTIN PL2	06414900383882
Verpakking GTIN PL4	06414900383943
Verpakkingshoogte PL1	63
Verpakkingshoogte PL2	200
Verpakkingshoogte PL4	944
Verpakkingslengte PL1	399
Verpakkingslengte PL2	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL2	6
Verpakkingshoeveelheid PL4	192
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00351918
Verpakkingsvolume PL2	0,024
Verpakkingsvolume PL4	0,90624
Verpakkingsgewicht PL1	0,847
Verpakkingsgewicht PL2	5,585
Verpakkingsgewicht PL4	203,720
Verpakkingsbreedte PL1	140
Verpakkingsbreedte PL2	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl