


Uponor Vario PLUS thermische aandrijving NC MT 24V 1W IP54

1141679

- Vario PLUS, MAGNA verdeleraandrijving
- Statusindicatie (open of gesloten)
- Eerst-open functie
- Hoogte: 61 mm + Adapterring MT 30 x 1,5
- Slaglengte: 5mm
- Aansluitkabel: 2x 0,75mm²x1m
- Conformiteit: CE
- Beschermingsklasse: IP54
- Kleur: grijs

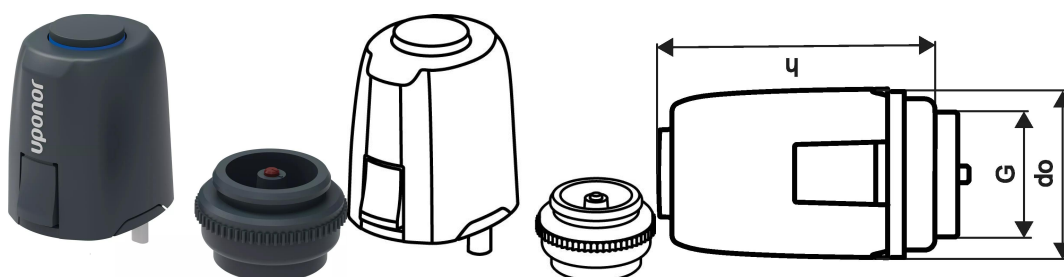

Over Uponor Vario PLUS thermische aandrijving NC

Specificatie

- Modulaire verdeler van glasvezelpolyamide voor de aansluiting van 1, 3, 4 of 6 groepen met basisset
- Aansluiting links of rechts, vlakdichtend, of aansluiting aan de onderkant met optionele kniestukkenset
- Aanvoer met fijninregelventiel met instelring (LS) of aanvoer met debietmeter voor inregeling (FM), afsluitmogelijkheid en afleesmogelijkheid
- Instelring voor inregeling zonder gereedschap
- Mogelijkheid tot groepsaanduiding
- Retour met afsluiters en kappen, voorbereid voor thermische aandrijvingen
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Verdelerafstand: 225 mm
- Thermische aandrijving: NC (normaal gesloten) = stroomloos gesloten

Toepassing


- Voor vloerverwarming en -koeling

Certificaten

- CE

Uponor Vario PLUS thermische aandrijving NC MT 24V 1W IP54

1141679

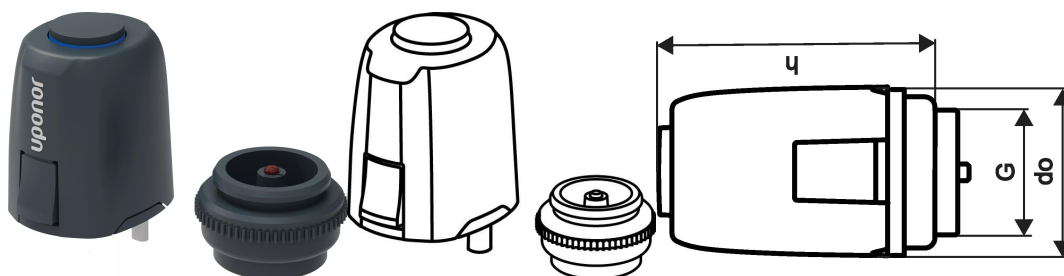

Technische gegevens

Item no EAN	6414900383790
Item no GTIN	06414900383790
Item no VVS	466235524
RSK no.	2973124
Item no NRF	8361389
Item no LVI	2022273
Item maateenheid	st.
Z-meting H	83 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	100
Hoeveelheid verpakking 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414900383851
Packaging GTIN PL2	06414900385381
Packaging GTIN PL4	06414900385411
Item Unit Height	83 mm
Item Unit Weight	0,12 kg
Item Unit Width	30 mm

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl