
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS wartelmoer van adapter 16-G1/2" Uni-C

1141868

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- met vaste pershuls, aanslagring, geperste identificatie, kleurcode en testbeveiliging
- Persverbinding zonder afschuining
- Losneembare schroefverbinding voor 1/2" Uni-C-verdeelstukken
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

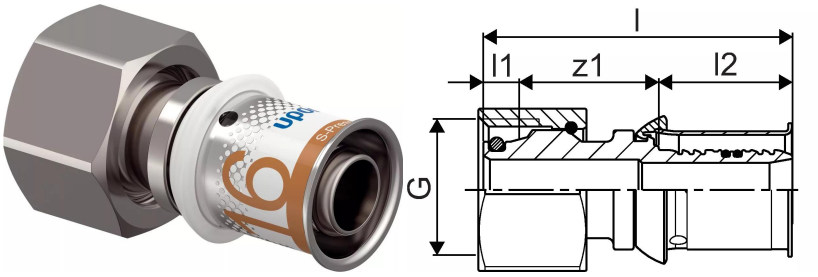

Over GF Uponor S-Press PLUS wartelmoer van adapter

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS wartelmoer van adapter 16-G1/2" Uni-C

1141868

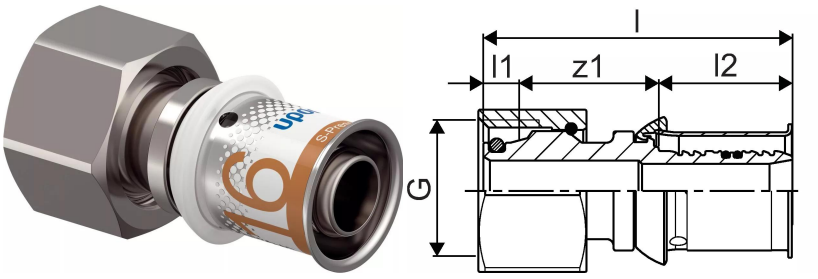

Measurements

Cilindrische_draad_G	1/2
LENGTH_L	48,3
Lengte (l1)	6,3
Lengte (l2)	19,8
z1	22,3

Product code

Item no EAN	6414900385497
Item no GTIN	06414900385497

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	24
Artikeleenheid Lengte	48.3
Artikel Eenheid Gewicht	0,073
Artikeleenheid Breedte	27
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900444378
Verpakking GTIN PL3	06414900444446
Verpakking GTIN PL4	06414900444514
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	708
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10

Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	0,744
Verpakkingsgewicht PL3	6,082
Verpakkingsgewicht PL4	316,936
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+