


Uponor Siccus paneel EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

- Installatie met aluminium laag voor warmteoverdracht over het gehele voorvlak
- Met geïntegreerde leidinggroeven 150 mm hart-op-hart
- Druksterkte van EPS: 400 kPa

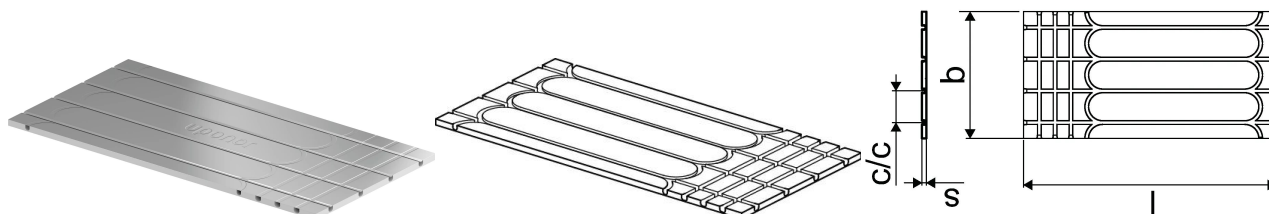


Over Uponor Siccus paneel EPS DEO 16

Certificaten

- DIN CERTCO

Uponor Siccus paneel EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

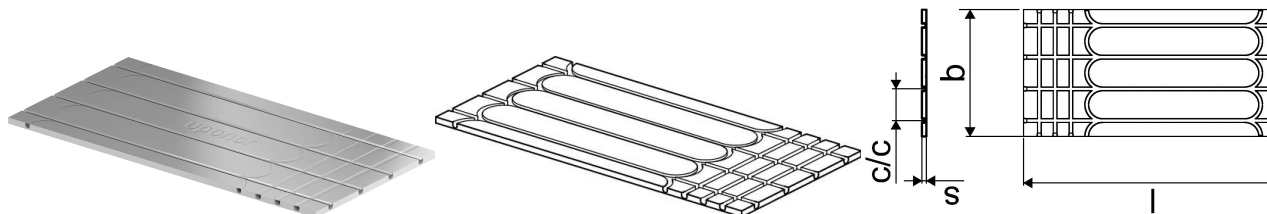**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900503709

Item no GTIN

06414900503709

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte

20

Artikeleenheid Lengte

1200

Artikel Eenheid Gewicht

1,152

Artikeleenheid Breedte

600

Item_UOM

m²**Measurements**

LENGTH_L

1200

Z-meting b

600

Z METING S

20

Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900389457

Verpakking GTIN PL4

06414900389464

Verpakkingshoogte PL1

627

Verpakkingshoogte PL4

1250

Verpakkingslengte PL1

1221

Verpakkingslengte PL4

1254

Verpakkingshoeveelheid PL1

7.2

Verpakkingshoeveelheid PL4

72

Verpakkingstype PL1

Base_Box

Verpakkingstype PL4

Pallet

Verpakkingsvolume PL1

0,169955874

Verpakkingsvolume PL4

1,9139175

Verpakkingsgewicht PL1	9,29728
Verpakkingsgewicht PL4	117,9728
Verpakkingsbreedte PL1	222
Verpakkingsbreedte PL4	1221

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl