


## Uponor Q&E Knie PPS 20-20

1144510

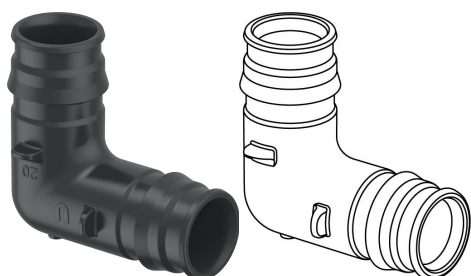

### Over Uponor Q&E Knie PPS

#### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E Knie PPS 20-20

1144510

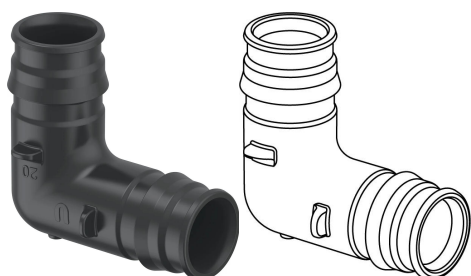**Status**

Item Available From date 2026-05-01

**Product code**

Item no EAN	6414900329644
Item no GF	35001144510
Item no GTIN	06414900329644
Item no LVI	2022346
Item no RSK	1882780

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	18
Artikeleenheid Lengte	47
Artikel Eenheid Gewicht	0,012
Artikeleenheid Breedte	44
Item_UOM	st.

**Measurements**

Lengte (l1)	34
Lengte (l2)	38,5
z1	12
Z2	16,5

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414900546973
Verpakking GTIN PL2	06414900547543
Verpakking GTIN PL4	06414900137522
Verpakkingshoogte PL1	43
Verpakkingshoogte PL2	97
Verpakkingshoogte PL4	914
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL2	282

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL2	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL2	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL2	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	4480
Verpakkingstype PL1	Pouch
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0009546
Verpakkingsvolume PL2	0,000801
Verpakkingsvolume PL4	0,8774399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,063
Verpakkingsgewicht PL2	0,604
Verpakkingsgewicht PL4	92,648
Verpakkingsbreedte PL1	185
Verpakkingsbreedte PL2	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)