


Uponor Q&E T-stuk PPS 20-20-20

1144513

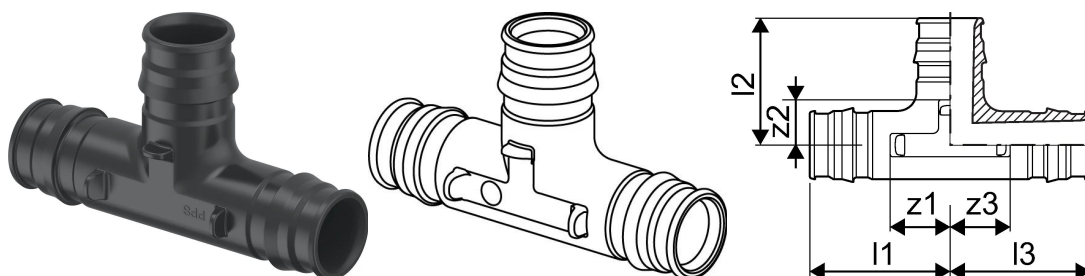

Over Uponor Q&E T-stuk PPS

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk PPS 20-20-20

1144513

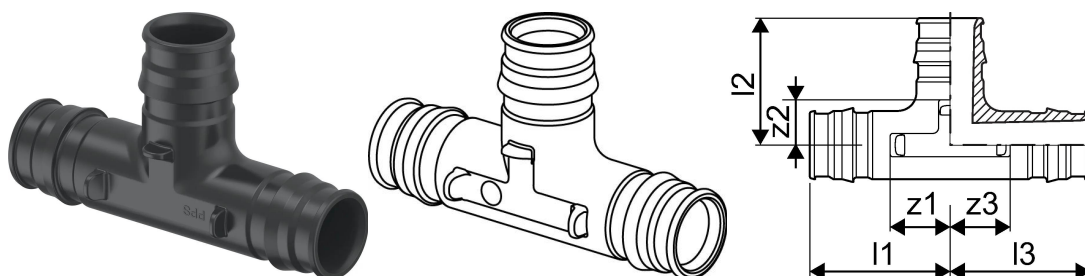

Status

Item Available From date

2026-05-01

Product code

Item no EAN	6414900329675
Item no GF	35001144513
Item no GTIN	06414900329675
Item no LVI	2022348
Item no RSK	1882782

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	45
Artikeleenheid Lengte	78
Artikel Eenheid Gewicht	0,017
Artikeleenheid Breedte	28
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	38,5
Lengte (l2)	34,3
Lengte (l3)	38,5
z1	16,5
z2	12,3
z3	16,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900546997
Verpakking GTIN PL2	06414900547567
Verpakking GTIN PL4	06414900137584
Verpakkingshoogte PL1	45
Verpakkingshoogte PL2	97
Verpakkingshoogte PL4	914

Verpakkingslengte PL1	145
Verpakkingslengte PL2	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL2	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL2	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL2	30
Verpakkingshoeveelheid PL4	3360
Verpakkingstype PL1	Pouch
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001207125
Verpakkingsvolume PL2	0,000801
Verpakkingsvolume PL4	0,8774399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,088
Verpakkingsgewicht PL2	0,628
Verpakkingsgewicht PL4	95,336
Verpakkingsbreedte PL1	185
Verpakkingsbreedte PL2	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl