


## Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V 16-15CU-SST

### 1145403

- Gemaakt van DR messing (loodvrij)
- met vaste pershuls, aanslagring, persidentificatie, kleurcode en testveiligheid
- Pers zonder afschuining
- Geschikt voor koperen en roestvrijstalen buizen met persbek type M+V

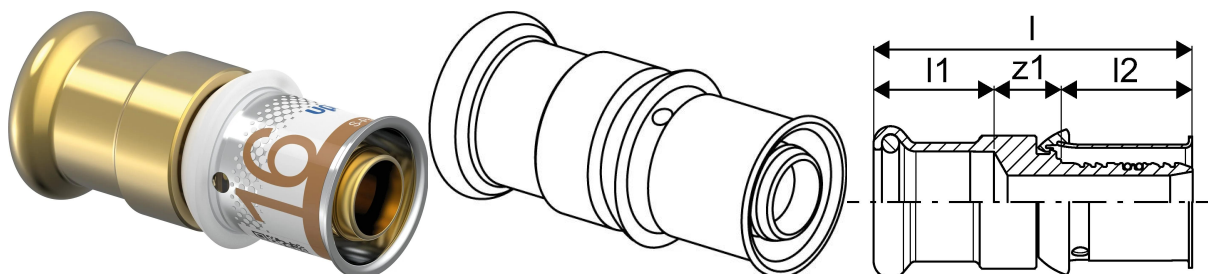

### Over Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V

#### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V 16-15CU-SST

1145403

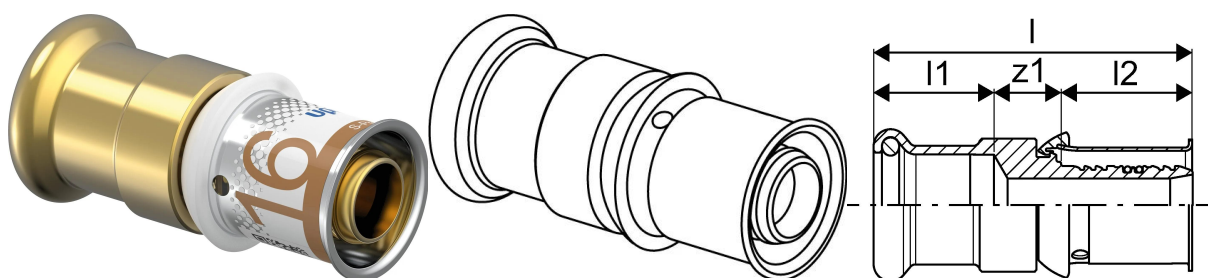**Status**

Item Available From date

2025-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900390033

Item no GF 35001145403

Item no GTIN 06414900390033

Item no LVI 1720861

Item no RSK 1885648

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte 23

Artikeleenheid Lengte 48

Artikel Eenheid Gewicht 0,043

Artikeleenheid Breedte 23

Item\_UOM st.

**Measurements**

LENGTH\_L 48

Lengte (l1) 18

Lengte (l2) 20

z1 10

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1 06414900390361

Verpakking GTIN PL3 06414900448444

Verpakking GTIN PL4 06414900445962

Verpakkingshoogte PL1 89

Verpakkingshoogte PL3 95

Verpakkingshoogte PL4 714

Verpakkingslengte PL1 176

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,893
Verpakkingsgewicht PL3	3,672
Verpakkingsgewicht PL4	375
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)