
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V 20-22CU-SST

1145404

- Gemaakt van DR messing (loodvrij)
- met vaste pershuls, aanslagring, persidentificatie, kleurcode en testveiligheid
- Pers zonder afschuining
- Geschikt voor koperen en roestvrijstalen buizen met persbek type M+V

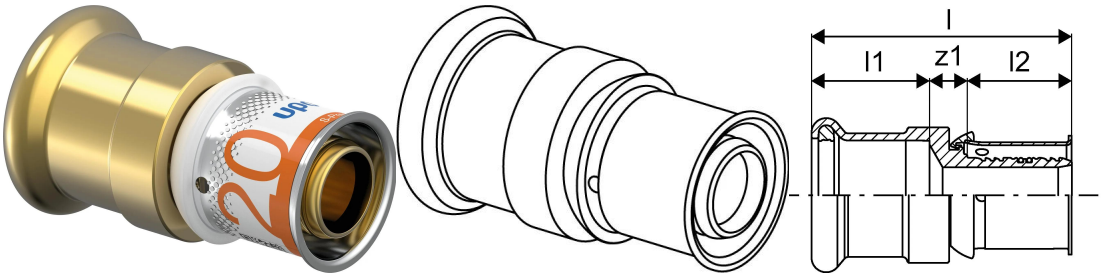

Over GF Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V 20-22CU-SST

1145404

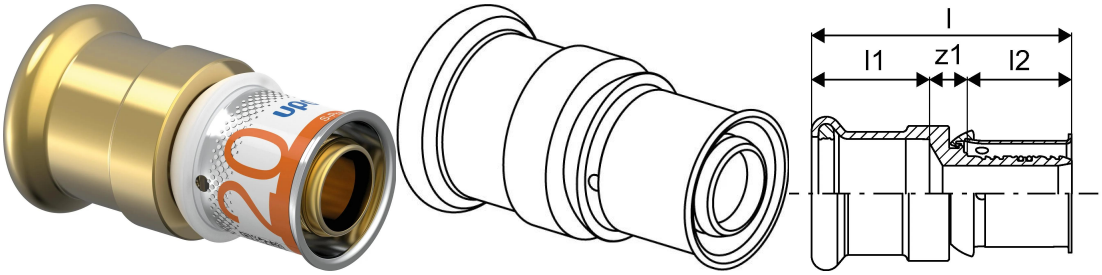

Status

Item Available From date	2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390040
Item no GF	35001145404
Item no GTIN	06414900390040
Item no LVI	1720862
Item no RSK	1885650

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	31
Artikeleenheid Lengte	53
Artikel Eenheid Gewicht	0,068
Artikeleenheid Breedte	31
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	53
Lengte (l1)	24
Lengte (l2)	21
z1	8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900390378
Verpakking GTIN PL3	06414900448451
Verpakking GTIN PL4	06414900445979
Verpakkingshoogte PL1	89

Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,717
Verpakkingsgewicht PL3	5,866
Verpakkingsgewicht PL4	304
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+