


Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V 32-28CU-SST

1145406

- Gemaakt van DR messing (loodvrij)
- met vaste pershuls, aanslagring, persidentificatie, kleurcode en testveiligheid
- Pers zonder afschuining
- Geschikt voor koperen en roestvrijstalen buizen met persbek type M+V

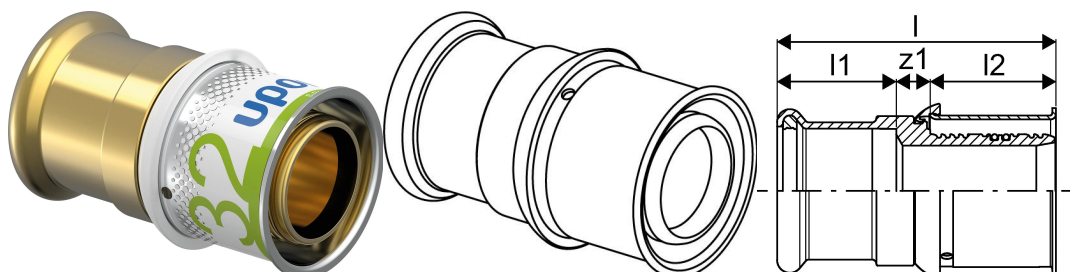

Over Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V 32-28CU-SST

1145406

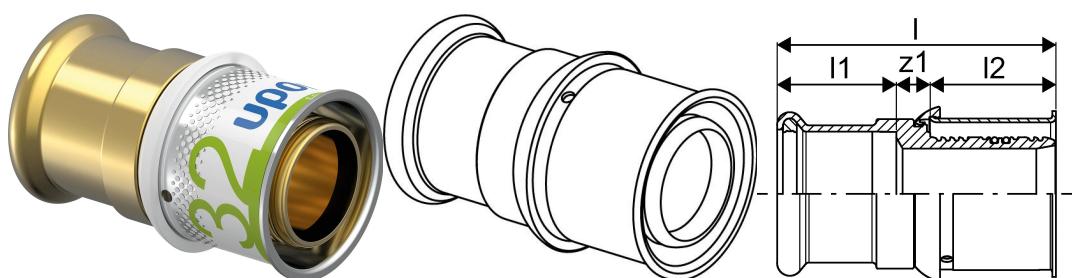**Status**

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN

6414900390064

Item no GF

35001145406

Item no GTIN

06414900390064

Item no LVI

1720864

Item no RSK

1885652

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte

37

Artikeleenheid Lengte

63

Artikel Eenheid Gewicht

0,129

Artikeleenheid Breedte

37

Item_UOM

st.

Measurements

LENGTH_L

63

Lengte (l1)

27

Lengte (l2)

28

z1

8

Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900390392

Verpakking GTIN PL3

06414900448475

Verpakking GTIN PL4

06414900445993

Verpakkingshoogte PL1

89

Verpakkingshoogte PL3

188

Verpakkingshoogte PL4

714

Verpakkingslengte PL1

176

Verpakkingslengte PL3

277

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,680
Verpakkingsgewicht PL3	5,566
Verpakkingsgewicht PL4	290
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl