


Uponor Q&E puntstuk PL 25-R3/4"MT

1145664

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking

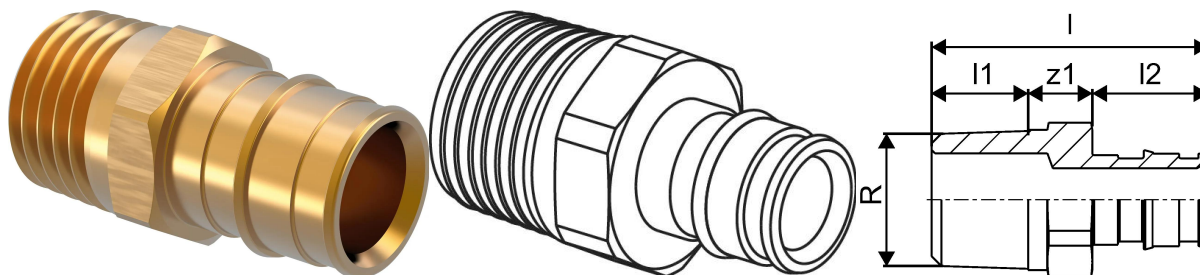

Over Uponor Q&E puntstuk PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E puntstuk PL 25-R3/4"MT

1145664

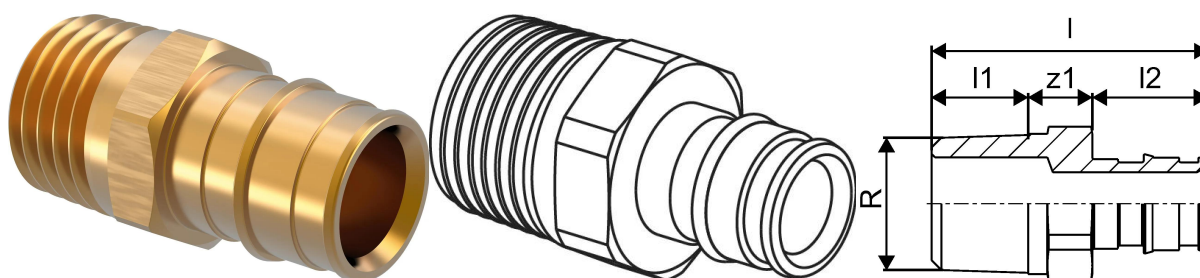**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900390996

Item no GF

35001145664

Item no GTIN

06414900390996

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte

23

Artikeleenheid Lengte

55

Artikel Eenheid Gewicht

0,1

Artikeleenheid Breedte

23

Item_UOM

st.

Measurements

LENGTH_L

55

Lengte (l1)

17

Lengte (l2)

27

Mannelijke_thread_R

1/2

z1

11

Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900445498

Verpakking GTIN PL3

06414900447713

Verpakking GTIN PL4

06414900447362

Verpakkingshoogte PL1

89

Verpakkingshoogte PL3

95

Verpakkingshoogte PL4

806

Verpakkingslengte PL1

167

Verpakkingslengte PL3

277

Verpakkingslengte PL4

1200

| | |
|----------------------------|-------------|
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 15 |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 60 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 5760 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL3 | Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,000995821 |
| Verpakkingsvolume PL3 | 0,004710385 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,77376 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 1,54 |
| Verpakkingsgewicht PL3 | 6,25 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 625 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 67 |
| Verpakkingsbreedte PL3 | 179 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl