


## UPONOR Q&E schroefbus PL 16-Rp1/2"FT

**1145665**

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking

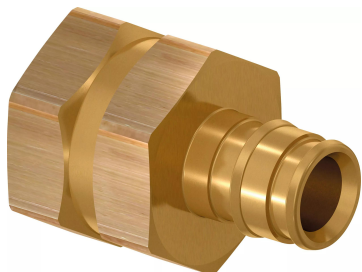

### Over UPONOR Q&E schroefbus PL

#### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## UPONOR Q&amp;E schroefbus PL 16-Rp1/2"FT

1145665

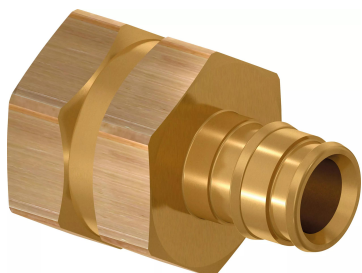

## Technische gegevens

Item no EAN	6414900391009
Item no GTIN	06414900391009
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	1/2 inch
Lengte (l)	41 mm
Lengte (l1)	15 mm
Lengte (l2)	18 mm
Hoeveelheid verpakking 1	15
Hoeveelheid verpakking 3	60
Hoeveelheid verpakking 4	5760
Packaging GTIN PL1	06414900445504
Packaging GTIN PL3	06414900447720
Packaging GTIN PL4	06414900447041
Item Unit Height	27 mm
Item Unit Weight	0,074 kg
Item Unit Width	31 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)