



Uponor Q&E knie buitendraad PL 20-G1/2"MT

1145671

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking

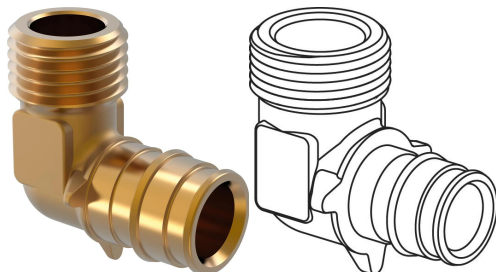

Over Uponor Q&E knie buitendraad PL

Specificatie



- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E knie buitendraad PL 20-G1/2"MT

1145671

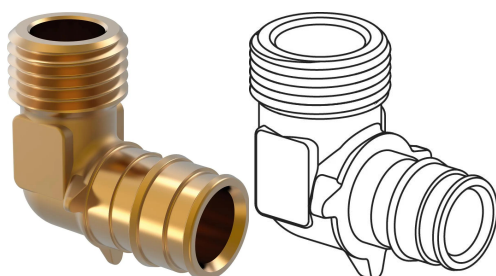**Measurements**

Cilindrische_draad_G	1/2
----------------------	-----

Lengte (l1)	28,5
-------------	------

Lengte (l2)	33
-------------	----

z1	17
----	----

z2	21
----	----

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900391054
-------------	---------------

Item no GF	35001145671
------------	-------------

Item no GTIN	06414900391054
--------------	----------------

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
------------------------	----

Artikeleenheid Lengte	40
-----------------------	----

Artikel Eenheid Gewicht	0,063
-------------------------	-------

Artikeleenheid Breedte	19
------------------------	----

Item_UOM	st.
----------	-----

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900336598
---------------------	----------------

Verpakking GTIN PL3	06414900447775
---------------------	----------------

Verpakking GTIN PL4	06414900447096
---------------------	----------------

Verpakkingshoogte PL1	89
-----------------------	----

Verpakkingshoogte PL3	95
-----------------------	----

Verpakkingshoogte PL4	708
-----------------------	-----

Verpakkingslengte PL1	167
-----------------------	-----

Verpakkingslengte PL3	277
-----------------------	-----

Verpakkingslengte PL4	1200
-----------------------	------

Verpakkingshoeveelheid PL1	15
Verpakkingshoeveelheid PL3	60
Verpakkingshoeveelheid PL4	5760
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	0,98
Verpakkingsgewicht PL3	4,03
Verpakkingsgewicht PL4	412
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl