



Uponor Q&E knie binnendraad PL 20-G3/4"FT

1145674

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking

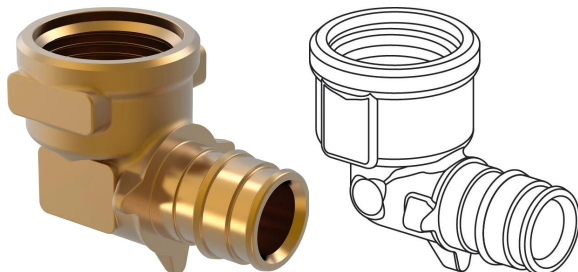

Over Uponor Q&E knie binnendraad PL

Specificatie



- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E knie binnendraad PL 20-G3/4"FT

1145674

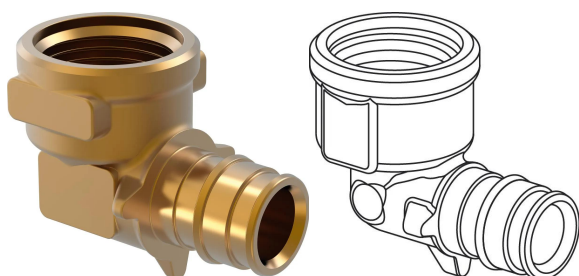**Measurements**

Cilindrische_draad_G	3/4
Lengte (l1)	26
Lengte (l2)	38,5
z1	9,5
z2	16,5

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900391085
Item no GF	35001145674
Item no GTIN	06414900391085

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	58
Artikeleenheid Lengte	42
Artikel Eenheid Gewicht	0,128
Artikeleenheid Breedte	32
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900445580
Verpakking GTIN PL3	06414900447805
Verpakking GTIN PL4	06414900447126
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	806
Verpakkingslengte PL1	167
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	1,32
Verpakkingsgewicht PL3	5,37
Verpakkingsgewicht PL4	540
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl