


Uponor Q&E koppeling PL 20-20

1145678

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking

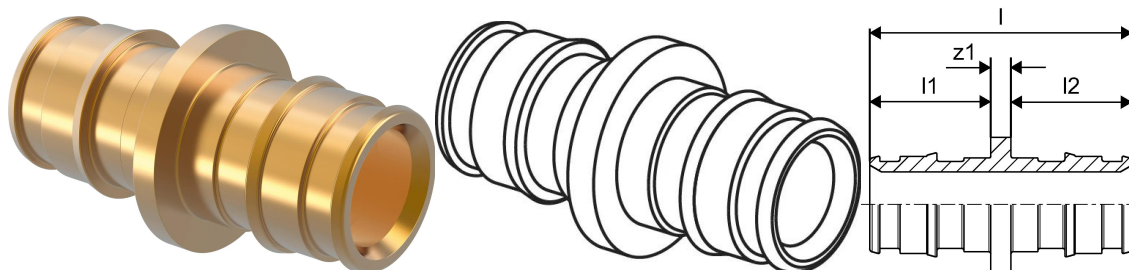

Over Uponor Q&E koppeling PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E koppeling PL 20-20

1145678

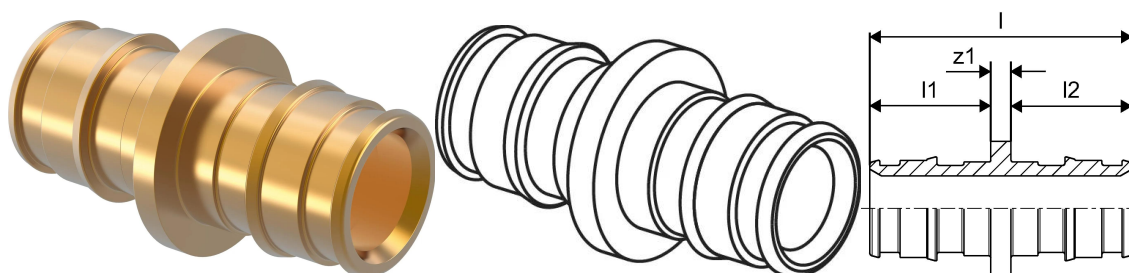**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900391122
Item no GTIN	06414900391122
Item no LVI	2022303

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	27
Artikeleenheid Lengte	42
Artikel Eenheid Gewicht	0,05
Artikeleenheid Breedte	27
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	47
Lengte (l1)	22
Lengte (l2)	22
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900445627
Verpakking GTIN PL3	06414900447843
Verpakking GTIN PL4	06414900446945
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	806
Verpakkingslengte PL1	167
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20

Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	1,04
Verpakkingsgewicht PL3	4,25
Verpakkingsgewicht PL4	433
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl