


Uponor Q&E koppeling PL 25-25

1145679

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking

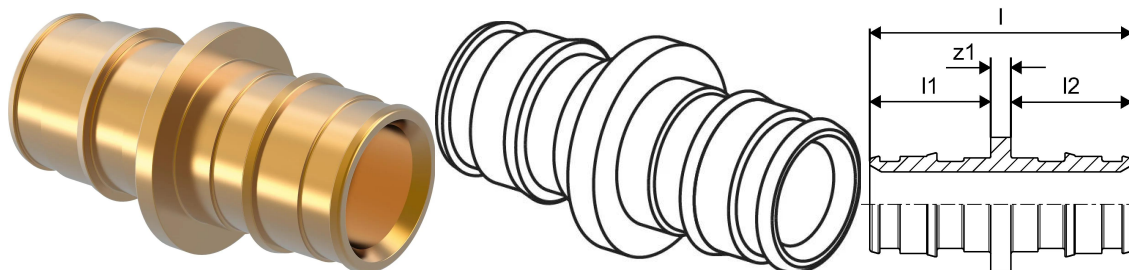

Over Uponor Q&E koppeling PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E koppeling PL 25-25

1145679

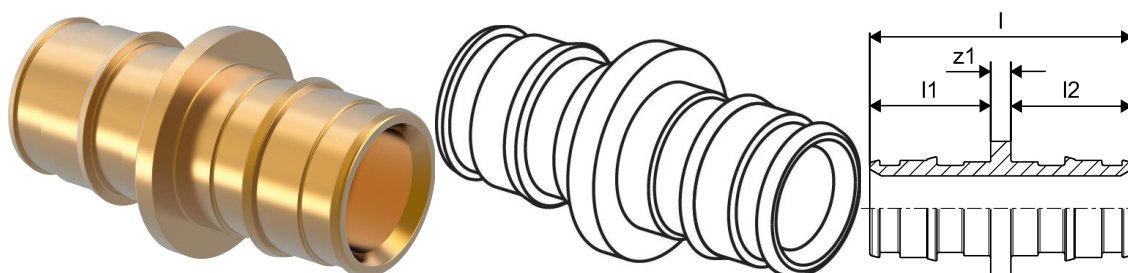

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900391139

Item no GTIN 06414900391139

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 20

Artikeleenheid Lengte 55

Artikel Eenheid Gewicht 0,09

Artikeleenheid Breedte 30

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 57

Lengte (l1) 27

Lengte (l2) 27

z1 3

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414900445634

Verpakking GTIN PL3 06414900447850

Verpakking GTIN PL4 06414900446952

Verpakkingshoogte PL1 89

Verpakkingshoogte PL3 95

Verpakkingshoogte PL4 806

Verpakkingslengte PL1 167

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 10

Verpakkingshoeveelheid PL3 40

Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	0,94
Verpakkingsgewicht PL3	3,85
Verpakkingsgewicht PL4	394
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl