


Uponor Q&E T-stuk binnendraad PL 20-RP1/2"FT-20

1145692

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking

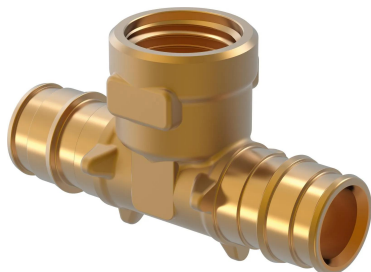

Over Uponor Q&E T-stuk binnendraad PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk binnendraad PL 20-RP1/2"FT-20

1145692

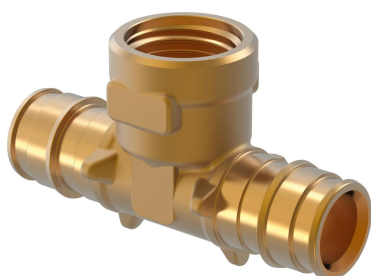

Technische gegevens

Item no EAN	6414900444743
Item no GTIN	06414900444743
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp1	1/2 inch
Lengte (l1)	36 mm
Lengte (l2)	28 mm
Lengte (l3)	36 mm
Z-meting Z2	11 mm
Z-meting Z3	14 mm
Hoeveelheid verpakking 1	15
Hoeveelheid verpakking 3	60
Hoeveelheid verpakking 4	2880
Packaging GTIN PL1	06414900445740
Packaging GTIN PL3	06414900447966
Packaging GTIN PL4	06414900446846
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,112 kg
Item Unit Width	25 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
DuitslandT +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231www.uponor.com/nl-nl