


Uponor Q&E T-stuk binnendraad PL 25-RP3/4"FT-25

1145693

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking

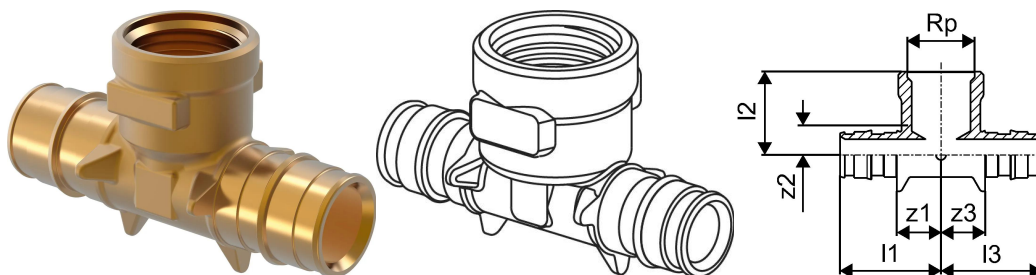

Over Uponor Q&E T-stuk binnendraad PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk binnendraad PL 25-RP3/4"FT-25

1145693

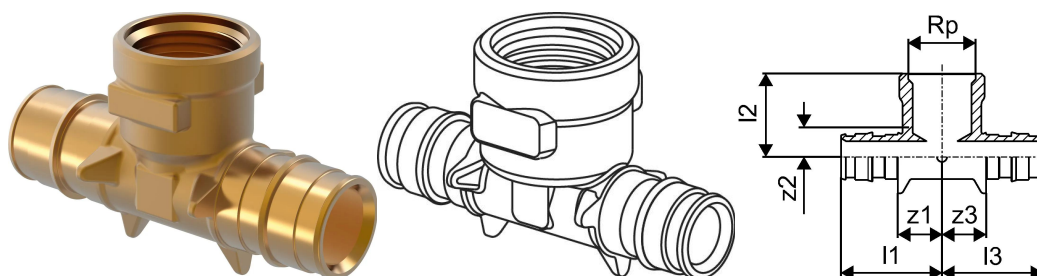

Measurements

Binnendraad Rp1	3/4
Lengte (l1)	43,5
Lengte (l2)	33,6
Lengte (l3)	43,5
z1	16,5
Z2	15,6
Z3	16,5

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900444750
Item no GF	35001145693
Item no GTIN	06414900444750

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22
Artikeleenheid Lengte	90
Artikel Eenheid Gewicht	0,2
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900445757
Verpakking GTIN PL3	06414900447973
Verpakking GTIN PL4	06414900446853
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	708
Verpakkingslengte PL1	176

Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	2,08
Verpakkingsgewicht PL3	8,45
Verpakkingsgewicht PL4	431
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl