


Uponor Q&E overgang DR S-Press 20-Q&E20

1145699

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking

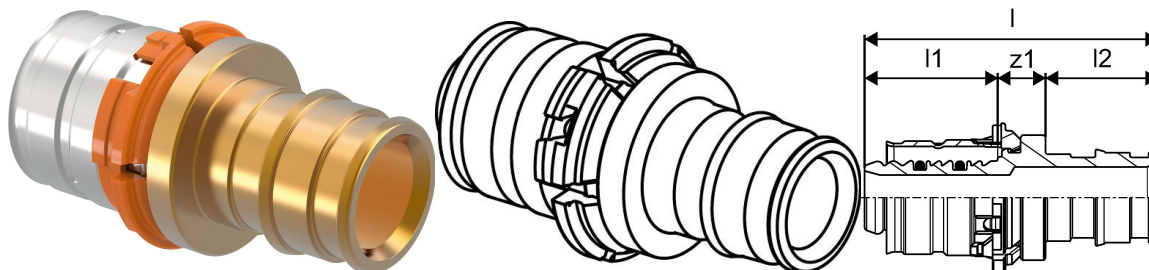

Over Uponor Q&E overgang DR S-Press

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E overgang DR S-Press 20-Q&E20

1145699

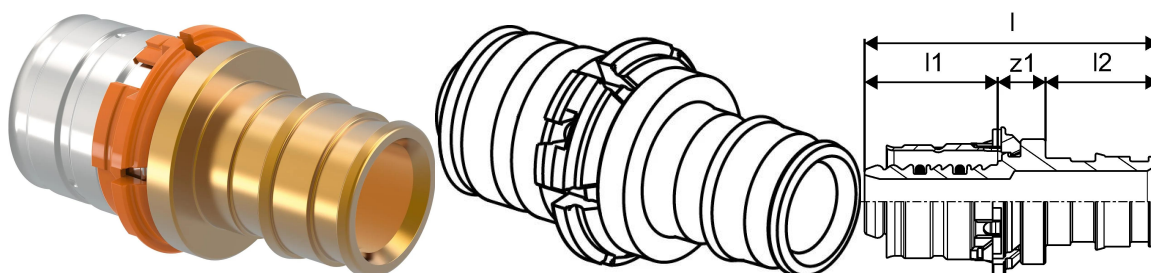**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 6414900444811

Item no GF 35001145699

Item no GTIN 06414900444811

Item no LVI 2022315

Item no NRF 1459340

Item no RSK 1882769

Artikelvervanging 1 1133963

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 24

Artikeleenheid Lengte 51

Artikel Eenheid Gewicht 0,05

Artikeleenheid Breedte 24

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 52

Lengte (l1) 23

Lengte (l2) 22

z1 8

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414900445818

Verpakking GTIN PL3 06414900448031

Verpakking GTIN PL4 06414900446914

Verpakkingshoogte PL1 89

Verpakkingshoogte PL3 95

Verpakkingshoogte PL4	806
Verpakkingslengte PL1	167
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	15
Verpakkingshoeveelheid PL3	60
Verpakkingshoeveelheid PL4	5760
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	0,79
Verpakkingsgewicht PL3	3,25
Verpakkingsgewicht PL4	337
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl