


Uponor Q&E overgang DR S-Press 25-Q&E25

1145700

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking

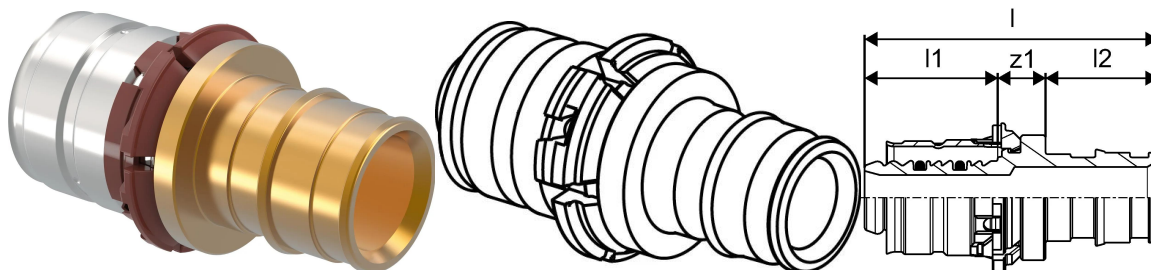

Over Uponor Q&E overgang DR S-Press


Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E overgang DR S-Press 25-Q&E25
1145700

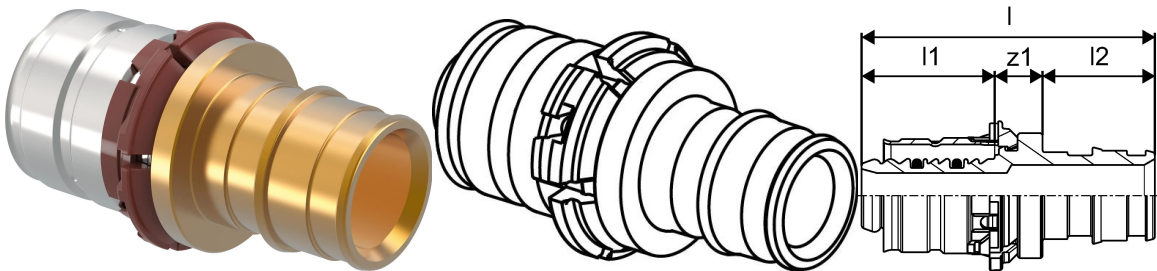

Status

Item Available From date	2025-01-01
Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414900444828
Item no GF	35001145700
Item no GTIN	06414900444828
Item no LVI	2022317
Item no NRF	1459341
Item no RSK	1882770
Artikelvervanging 1	1133964

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	67
Artikel Eenheid Gewicht	0,106
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	65
Lengte (l1)	31
Lengte (l2)	27
z1	8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900445825
Verpakking GTIN PL3	06414900448048
Verpakking GTIN PL4	06414900446921
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95

Verpakkingshoogte PL4	806
Verpakkingslengte PL1	167
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	1,10
Verpakkingsgewicht PL3	4,49
Verpakkingsgewicht PL4	456
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl