


Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 32-G1 1/2"SN

1161265

- Demontabele koppeling met vlakke afdichting voor de aansluiting en opbouw van appendages, filters en afsluiters.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

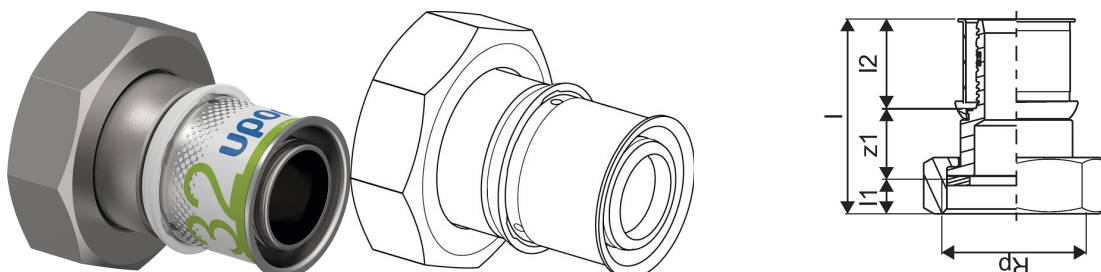

Over Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing



- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 32-G1 1/2"SN

1161265

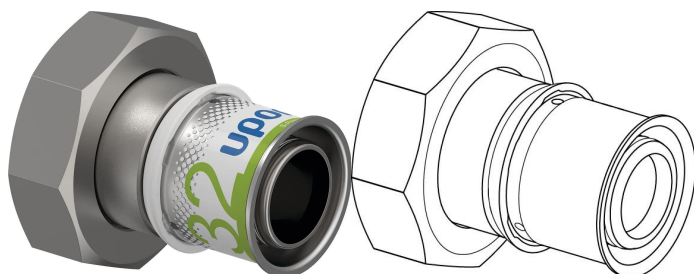

Measurements

Cilindrische_draad_G	1 1/2
LENGTH_L	62
Lengte (l1)	9
Lengte (l2)	28,3
z1	24,7

Product code

Item no EAN	6414900330343
Item no GF	35001161265
Item no GTIN	06414900330343
Item no LVI	1720866
Item no RSK	1885666

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	42
Artikeleenheid Lengte	49.9
Artikel Eenheid Gewicht	0,305
Artikeleenheid Breedte	42
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900449083
Verpakking GTIN PL2	06414900450027
Verpakking GTIN PL4	06414900450492
Verpakkingshoogte PL1	60
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL2	176

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00144
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,3082
Verpakkingsgewicht PL2	1,626
Verpakkingsgewicht PL4	337,192
Verpakkingsbreedte PL1	200
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl