



Uponor S-Press PLUS knie 90° buitendraad 32-R3/4"MT

1161266

- Stromingsgeoptimaliseerde fitting
- Gemaakt van ontzinkingsbestendig messing, vertind
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

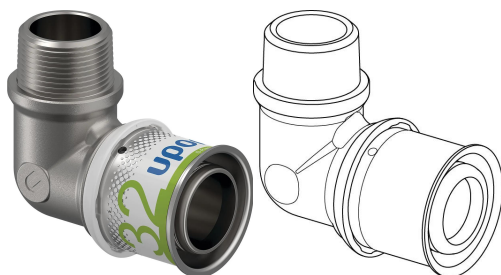

Over Uponor S-Press PLUS knie 90° buitendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing



- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS knie 90° buitendraad 32-R3/4"MT

1161266

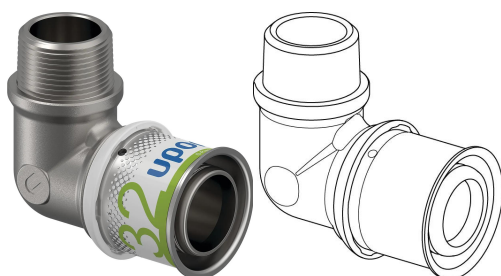**Product code**

Item no EAN	6414900330350
Item no GF	35001161266
Item no GTIN	06414900330350
Item no LVI	1720867
Item no RSK	1885667

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	54.9
Artikeleenheid Lengte	63.9
Artikel Eenheid Gewicht	0,211
Artikeleenheid Breedte	39.5
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	42
Lengte (l2)	52
Mannelijke_thread_R	3/4
z1	26,5
z2	13,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900449090
Verpakking GTIN PL3	06414900450317
Verpakking GTIN PL4	06414900450577
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	1,092
Verpakkingsgewicht PL3	4,468
Verpakkingsgewicht PL4	453,928
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl