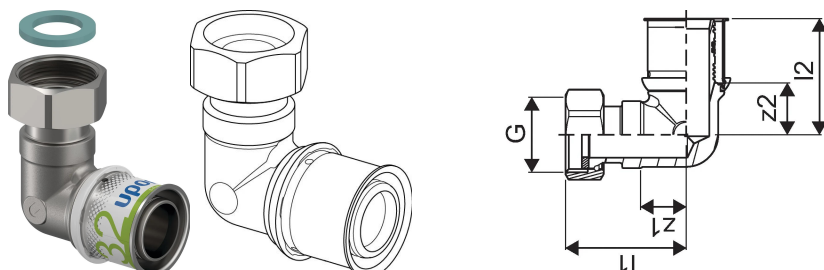


## Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad 32-G1"SN

1161267

- Demontabele koppeling met vlakke afdichting voor de aansluiting en opbouw van appendages, filters en afsluiters.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.



### Over Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad

#### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

#### Toepassing


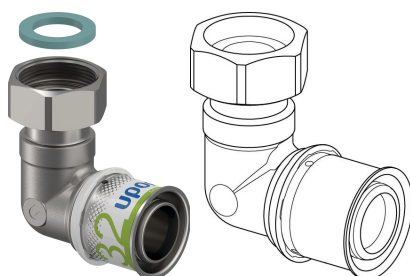
- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad 32-G1"SN

1161267

**Measurements**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Cilindrische_draad_G | 1    |
| Lengte (l1)          | 43,5 |
| Lengte (l2)          | 51,2 |
| z1                   | 36,2 |
| z2                   | 23   |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900330367  |
| Item no GF   | 35001161267    |
| Item no GTIN | 06414900330367 |
| Item no LVI  | 1720868        |
| Item no RSK  | 1885668        |

**Afmetingen**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 64    |
| Artikeleenheid Lengte   | 66.7  |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,279 |
| Artikeleenheid Breedte  | 40    |
| Item_UOM                | st.   |

**Packaging**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1   | 06414900449106 |
| Verpakking GTIN PL2   | 06414900450034 |
| Verpakking GTIN PL4   | 06414900450515 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 57             |
| Verpakkingshoogte PL2 | 89             |
| Verpakkingshoogte PL4 | 678            |
| Verpakkingslengte PL1 | 120            |
| Verpakkingslengte PL2 | 176            |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200           |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1           |
| Verpakkingshoeveelheid PL2 | 5           |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 960         |
| Verpakkingstype PL1        | Plastic_Bag |
| Verpakkingstype PL2        | Medium_Box  |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet      |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,0008208   |
| Verpakkingsvolume PL2      | 0,00211464  |
| Verpakkingsvolume PL4      | 0,65088     |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 0,281       |
| Verpakkingsgewicht PL2     | 1,495       |
| Verpakkingsgewicht PL4     | 312,04      |
| Verpakkingsbreedte PL1     | 120         |
| Verpakkingsbreedte PL2     | 135         |
| Verpakkingsbreedte PL4     | 800         |

### Technische documenten

Download hier documenten 

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)