


## Uponor Siccus Mini Panel 1200x600x15mm

1161845

- EPS Panel 1.200x600x15mm
- Warmtedoorgangslaag van aluminium over het hele oppervlak
- Geïntegreerde leidinggroeven c-c 100 mm
- Voor gebruik met Uponor Comfort leiding Minitec leiding 9,9 x 1,1 mm

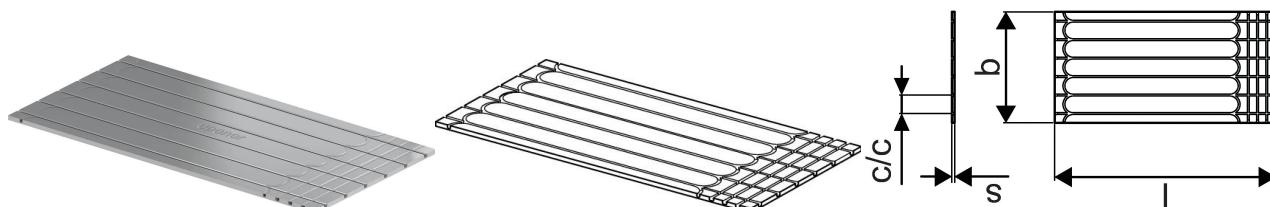

### Over Uponor Siccus Mini Panel

#### Specificatie


- Uponor Siccus Mini is een droogbouwsysteem voor vloerverwarming op een vlakke ondergrond, met geprefabriceerde, volledig geïntegreerde warmtegeleidende laag van aluminium; volgens EN 1264; ontwerp B.
- Panelen van XPS 400 met buisafstand van 100 mm.
- Voor installatie met Uponor Comfort leiding 9,9 mm

#### Certificaten

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus Mini Panel 1200x600x15mm

1161845

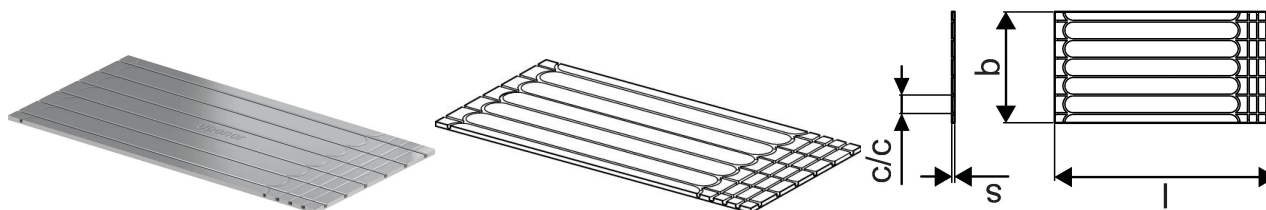

### Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 15

Artikeleenheid Lengte 1200

Artikel Eenheid Gewicht 1,08

Artikeleenheid Breedte 600

Item\_UOM m<sup>2</sup>

### Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414900510745

Verpakking GTIN PL4 06414900510820

Verpakkingshoogte PL1 168

Verpakkingshoogte PL4 1311

Verpakkingslengte PL1 1210

Verpakkingslengte PL4 1225

Verpakkingshoeveelheid PL1 7.2

Verpakkingshoeveelheid PL4 100.8

Verpakkingstype PL1 Base\_Box

Verpakkingstype PL4 Pallet

Verpakkingsvolume PL1 0,1240008

Verpakkingsvolume PL4 2,0235285

Verpakkingsgewicht PL1 8,67

Verpakkingsgewicht PL4 146,38

Verpakkingsbreedte PL1 610

Verpakkingsbreedte PL4 1260

### Measurements

Z-meting b 600

Z-meting h

15

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)