
Productgegevensblad



GF Uponor Siccus Panel 1200x600x15

1161845

- EPS Panel 1.200x600x15mm
- Warmtedoorgangslaag van aluminium over het hele oppervlak
- Geïntegreerde leidinggroeven c-c 100 mm
- Voor gebruik met Uponor Comfort leiding Minitec leiding 9,9 x 1,1 mm

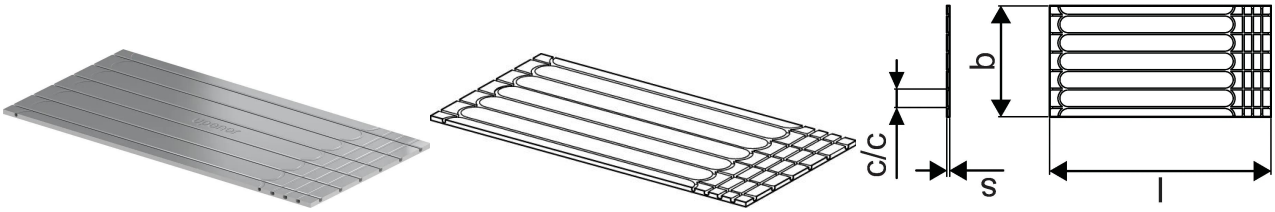

Over GF Uponor Siccus Panel

Specificatie


- Uponor Siccus Mini is een droogbouwsysteem voor vloerverwarming op een vlakke ondergrond,
met geprefabriceerde, volledig geïntegreerde warmtegeleidende laag van aluminium; volgens EN 1264; ontwerp B.
- Panelen van XPS 400 met buisafstand van 100 mm.
- Voor installatie met Uponor Comfort leiding 9,9 mm

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus Panel 1200x600x15

1161845

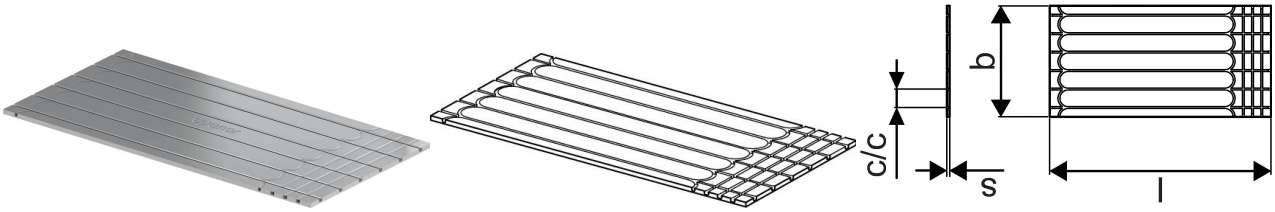

Product code

Item no EAN	6414900331784
Item no GTIN	06414900331784

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	15
Artikeleenheid Lengte	1200
Artikel Eenheid Gewicht	1,08
Artikeleenheid Breedte	600
Item_UOM	m²

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900510745
Verpakking GTIN PL4	06414900510820
Verpakkingshoogte PL1	168
Verpakkingshoogte PL4	1311
Verpakkingslengte PL1	1210
Verpakkingslengte PL4	1225
Verpakkingshoeveelheid PL1	7.2
Verpakkingshoeveelheid PL4	100.8
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,1240008
Verpakkingsvolume PL4	2,0235285
Verpakkingsgewicht PL1	8,67
Verpakkingsgewicht PL4	146,38
Verpakkingsbreedte PL1	610
Verpakkingsbreedte PL4	1260

Measurements

Z-meting b	600
Z-meting h	15

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+