


Uponor Q&E adapter male thread PL 20-R3/4"MT

1186546

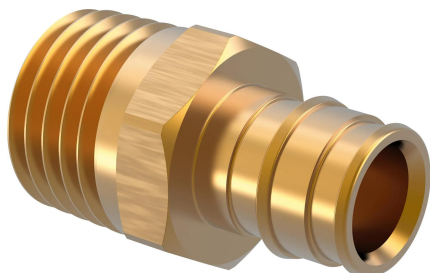

Over Uponor Q&E adapter male thread PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E adapter male thread PL 20-R3/4"MT

1186546

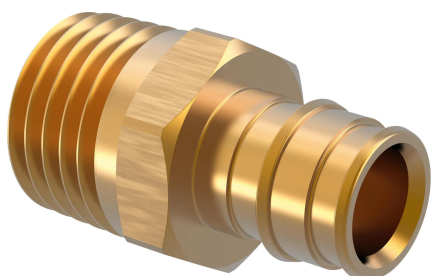**Status**

Item Available From date

2025-12-01

Product code

Item no EAN

6414900544283

Item no GTIN

06414900544283

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte

50

Artikeleenheid Lengte

25

Artikel Eenheid Gewicht

0,09

Artikeleenheid Breedte

25

Item_UOM

st.

Measurements

LENGTH_L

50

Lengte (l1)

17

Lengte (l2)

22

Mannelijke_thread_R

3/4

z1

11

Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414900605397

Verpakking GTIN PL4

06414900605380

Verpakkingshoogte PL1

215

Verpakkingshoogte PL4

359

Verpakkingslengte PL1

195

Verpakkingslengte PL4

1200

Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1

20

Verpakkingsmateriaal (kort) PL1

PAP_C

Verpakkingshoeveelheid PL1

168

Verpakkingshoeveelheid PL4

4032

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,008175375
Verpakkingsvolume PL4	0,34464
Verpakkingsgewicht PL1	15,720
Verpakkingsgewicht PL4	402,280
Verpakkingsbreedte PL1	195
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl