
Productgegevensblad



GF Uponor Q&E tee 12-12-12

1186552

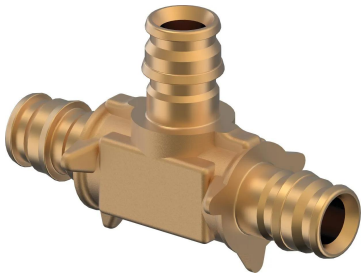

Over GF Uponor Q&E tee

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E tee 12-12-12

1186552

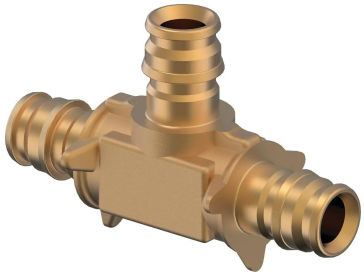

Status

Item Available From date	2025-12-01

Product code

Item no EAN	6414900544139
Item no GTIN	06414900544139

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	18
Artikeleenheid Lengte	57
Artikel Eenheid Gewicht	0,04
Artikeleenheid Breedte	36
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	13,5
Lengte (l2)	9,5
Lengte (l3)	13,5
z1	14
Z2	10
Z3	14

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900547604
Verpakking GTIN PL4	06414900546805
Verpakkingshoogte PL1	260
Verpakkingshoogte PL4	284
Verpakkingslengte PL1	360
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20

Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	200
Verpakkingshoeveelheid PL4	1000
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,033696
Verpakkingsvolume PL4	0,27264
Verpakkingsgewicht PL1	8,4
Verpakkingsgewicht PL4	67
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+