


Uponor Q&E tee reducer PL 16-12-16

1186554

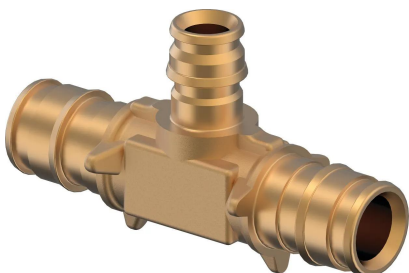

Over Uponor Q&E tee reducer PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E tee reducer PL 16-12-16

1186554

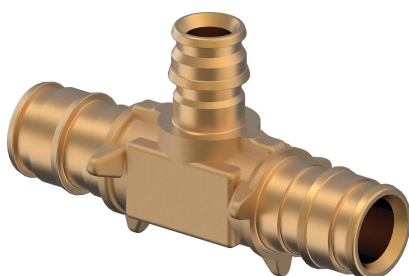**Status**

Item Available From date

2025-12-01

Product code

Item no EAN	6414900544153
-------------	---------------

Item no GTIN	06414900544153
--------------	----------------

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
------------------------	----

Artikeleenheid Lengte	60
-----------------------	----

Artikel Eenheid Gewicht	0,1
-------------------------	-----

Artikeleenheid Breedte	20
------------------------	----

Item_UOM	st.
----------	-----

Measurements

Lengte (l1)	32
-------------	----

Lengte (l2)	24,5
-------------	------

Lengte (l3)	32
-------------	----

z1	14
----	----

Z2	9,5
----	-----

Z3	14
----	----

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900547598
---------------------	----------------

Verpakking GTIN PL4	06414900546812
---------------------	----------------

Verpakkingshoogte PL1	260
-----------------------	-----

Verpakkingshoogte PL4	284
-----------------------	-----

Verpakkingslengte PL1	360
-----------------------	-----

Verpakkingslengte PL4	1200
-----------------------	------

Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
-----------------------------------	----

Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP_C
---------------------------------	-------

Verpakkingshoeveelheid PL1	200
----------------------------	-----

Verpakkingshoeveelheid PL4	1000
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,033696
Verpakkingsvolume PL4	0,27264
Verpakkingsgewicht PL1	20,4
Verpakkingsgewicht PL4	127
Verpakkingsbreedte PL1	360
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl