
Karta techniczna



GF Uponor Aqua Pipe rura 25x3,5 50m

1001202

- ciśnienie pracy 10 bar
- w zwoju

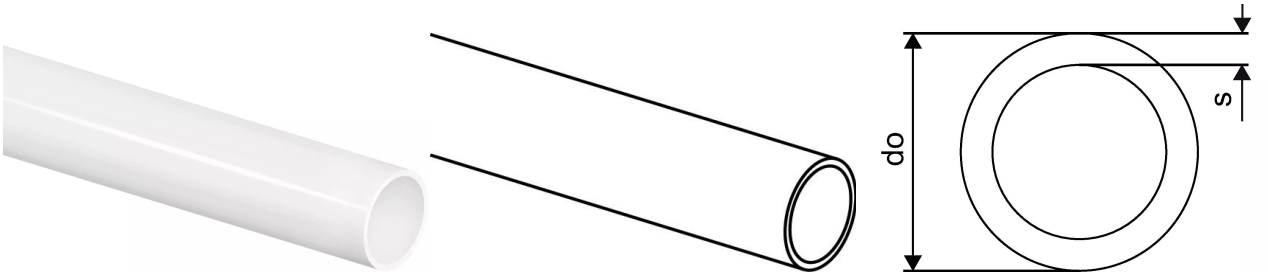

O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Aqua Pipe rura 25x3,5 50m

1001202

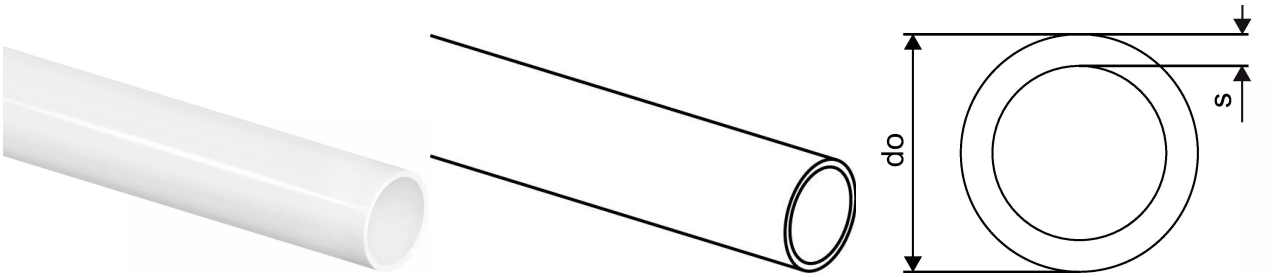

Product code

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,236
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	25
Grubość ściany_s	3,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905250677
Opakowanie GTIN PL4	06414905250691
Wysokość opakowania PL1	132
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	50
Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0803088

Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL1	13
Waga opakowania PL4	119,4
Szerokość opakowania PL1	780
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+